




Mühendislik, Teknoloji ve Sanat

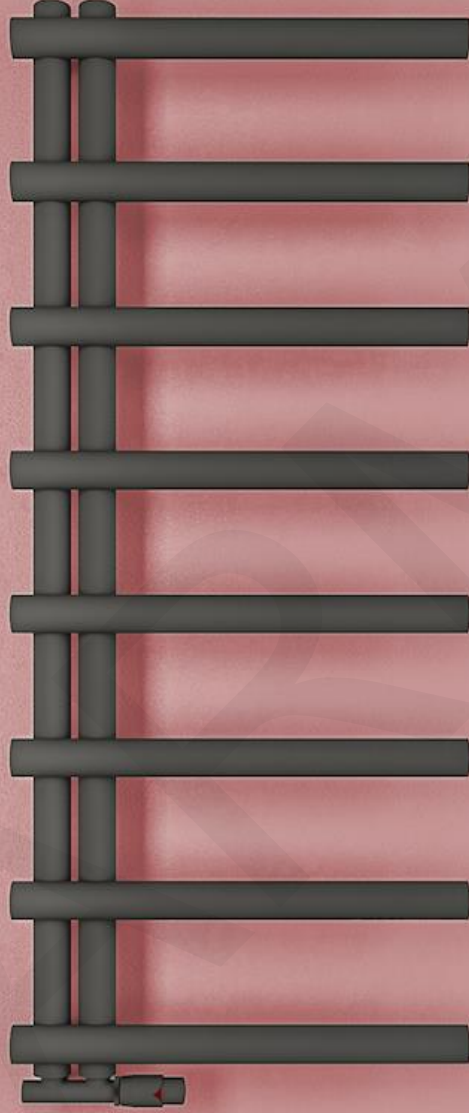

Dizayn Havlupan Katalođu

www.warma.com.tr



İÇİNDEKİLER


4-9	ELCHE
10-13	NUEVITA
14-19	TİRE
20-25	JET
26-29	LİXA
30-35	ROUND JET
36-41	ROUND
42-45	CHİOS
46-51	DELFİNA
52-57	BELİNDA
58-63	MASTİKA
64-69	SMYRNA
70-75	NORİNA
76-81	LİDO
82-87	LOLLY
88-93	URLA
94-99	SİMONA
100-103	LİON
104-107	RİVA
108	ELEKTRONİK



Mühendislik, Teknoloji ve Sanat

ELCHE



Dizayn Havlupan

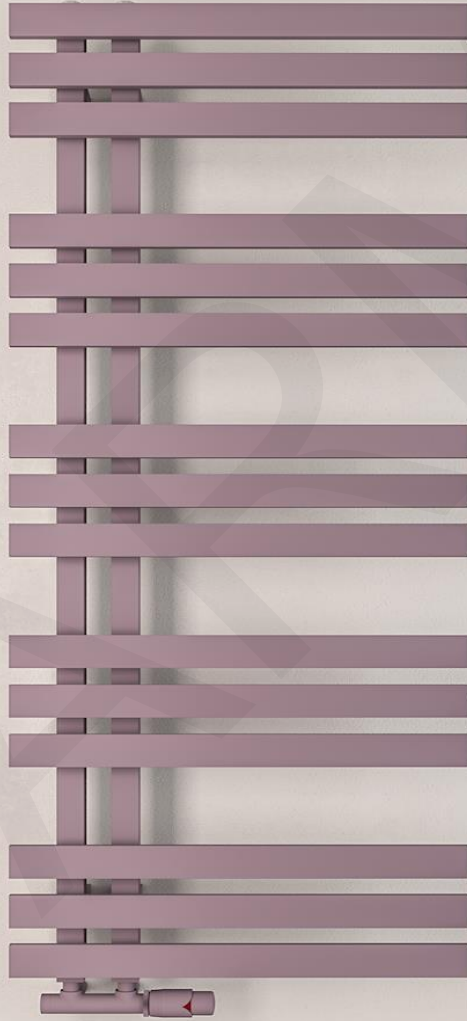




Özellikler:

- 40x10 mm çelik yatay dikdörtgen elemanlar.
- 30x30 mm çelik dikey kare kollektörler.
- Çift yönlü (sol veya sağ) kullanılabilir.
- Radyatörün arkasına metal duvar braketleri takılmıştır.
- Kollektör dışı 1/2" sağ.
- Yakıtlı veya tamamen elektrikli olabilir.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- 50 mm bağlantı.
- Duvardan bağlantı merkezi 80 mm.
- Derinlik 105 mm.
- ***Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.***

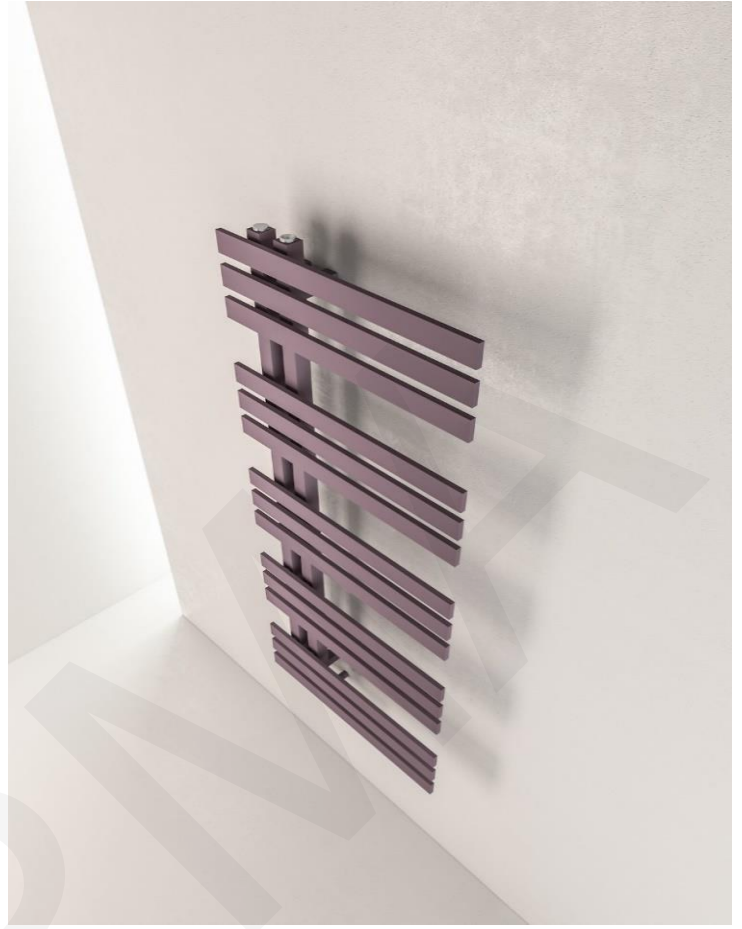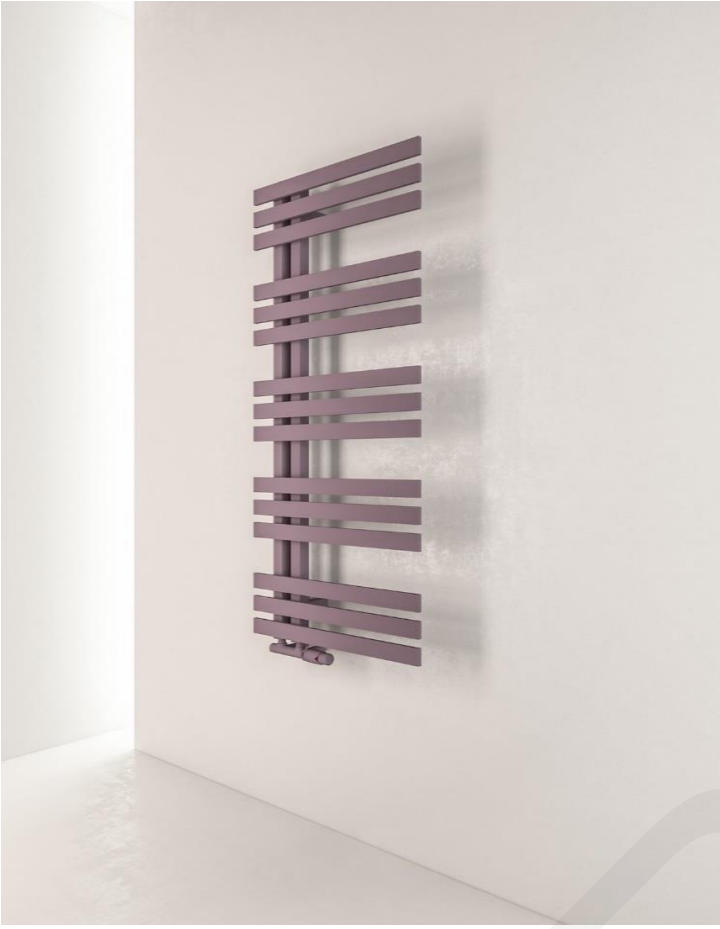

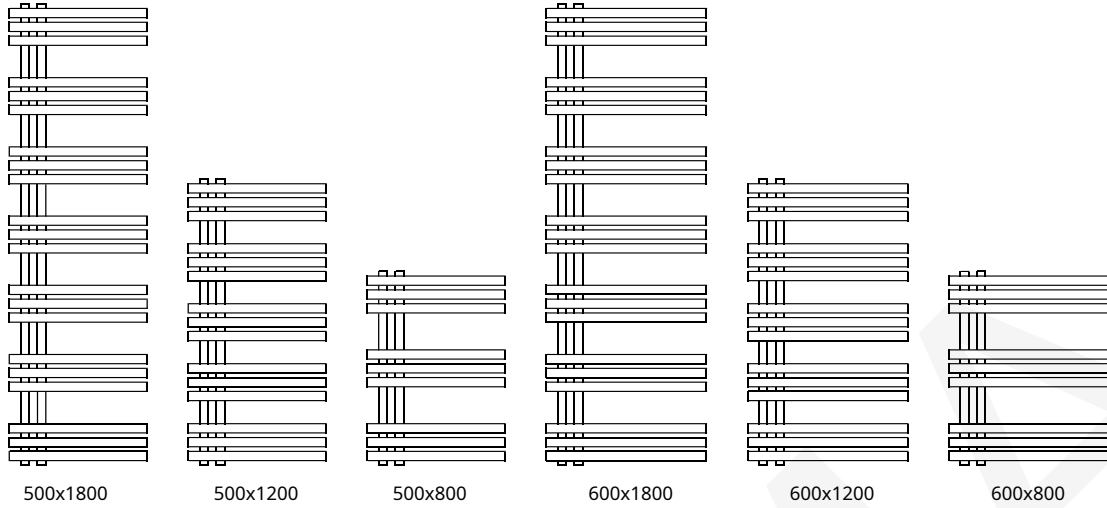


Ürün Renkleri




Eche Dizayn Havlupan


	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Giriş - Çıkış Mesafesi (Eksen) (mm)	Su Miktarı (Lt)	Sıcaklık Çıkış Δt 70 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 60 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 50 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 30 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 25 (watt)	km	Üs (N)
KROM	500	800	9	50	2,3	295	239	186	92	72	0,8485	1.3775
	500	1000	12	50	3,0	369	298	232	115	90	1.0788	1.3731
	500	1200	15	50	3,7	440	356	278	138	108	1.3127	1.3687
	500	1500	18	50	4,5	544	441	344	172	134	1.6690	1.3621
	500	1800	21	50	5,3	644	522	408	204	159	2.0308	1.3555
	600	800	9	50	2,6	331	268	208	103	80	0,9509	1.3775
	600	1000	12	50	3,3	413	334	260	129	100	1.2090	1.3731
	600	1200	15	50	4,1	493	399	311	155	120	1.4710	1.3687
	600	1500	18	50	5,0	610	494	386	192	150	1.8703	1.3621
	600	1800	21	50	5,9	721	585	457	229	179	2.2758	1.3555
Boyalı	500	800	9	50	2,3	453	368	289	145	114	1.5202	1.3410
	500	1000	12	50	3,0	574	467	366	185	145	1.9528	1.3377
	500	1200	15	50	3,7	677	551	432	219	171	2.3363	1.3343
	500	1500	18	50	4,5	840	684	537	272	214	2.9597	1.3294
	500	1800	21	50	5,3	997	813	639	325	255	3.5907	1.3244
	600	800	9	50	2,6	509	414	324	163	128	1.7078	1.3410
	600	1000	12	50	3,3	636	517	405	205	160	2.1635	1.3377
	600	1200	15	50	4,1	760	619	485	245	192	2.6247	1.3343
	600	1500	18	50	5,0	943	769	603	306	240	3.3250	1.3294
	600	1800	21	50	5,9	1.120	913	718	365	287	4.0338	1.3244

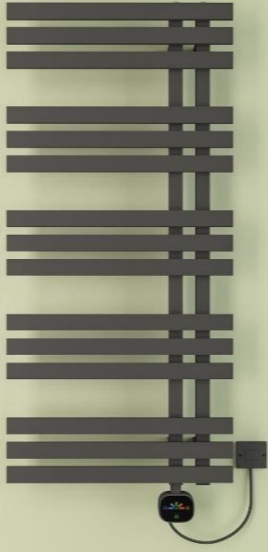


ELCHE Elektrikli
EHT-AC

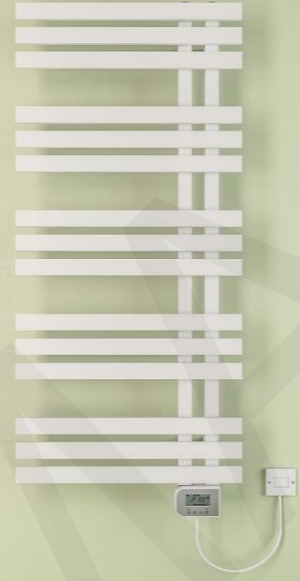

ELCHE Elektrikli
EHT-LC

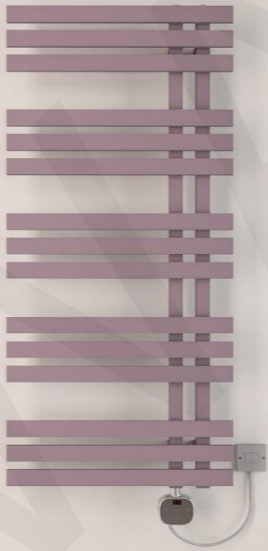

ELCHE Elektrikli
EHT-DC

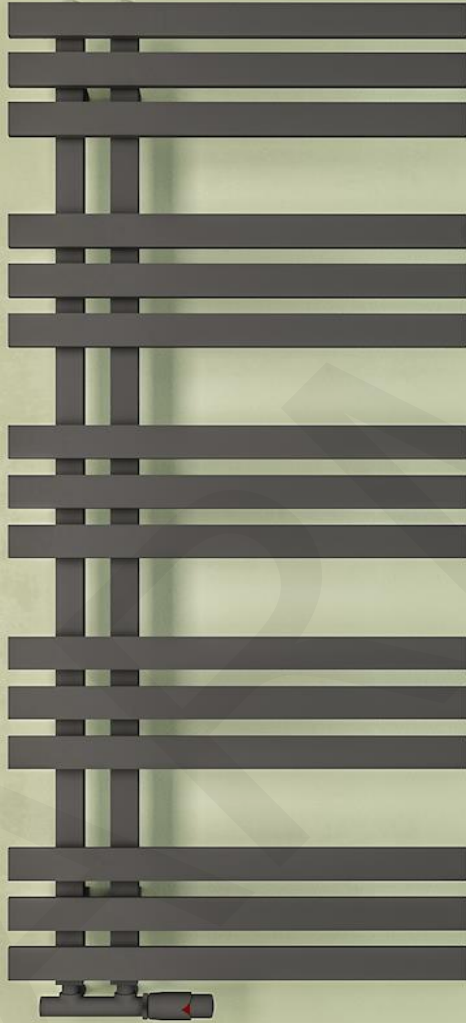




Mühendislik, Teknoloji ve Sanat

NUEVITA


Dizayn Havlupan

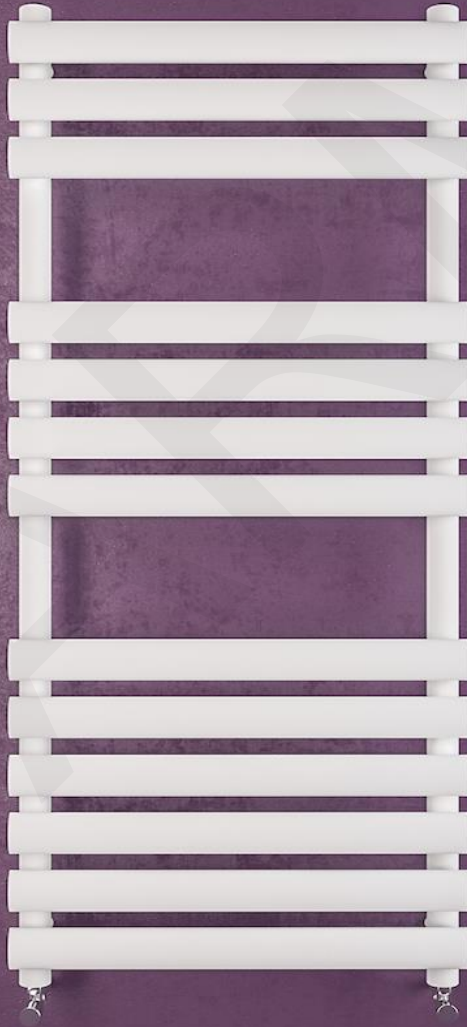




Özellikler:

- 50 x 25 mm çelik yatay eliptik elemanlar.
- Çelik dikey yuvarlak kollektörler çap 32 mm.
- Radyatörün arkasına takılan metal duvar braketleri.
- Kollektör dişli 1/2" sağ.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- Duvardan bağlantı merkezi 83 mm.
- Derinlik 124 mm.
- *Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.*

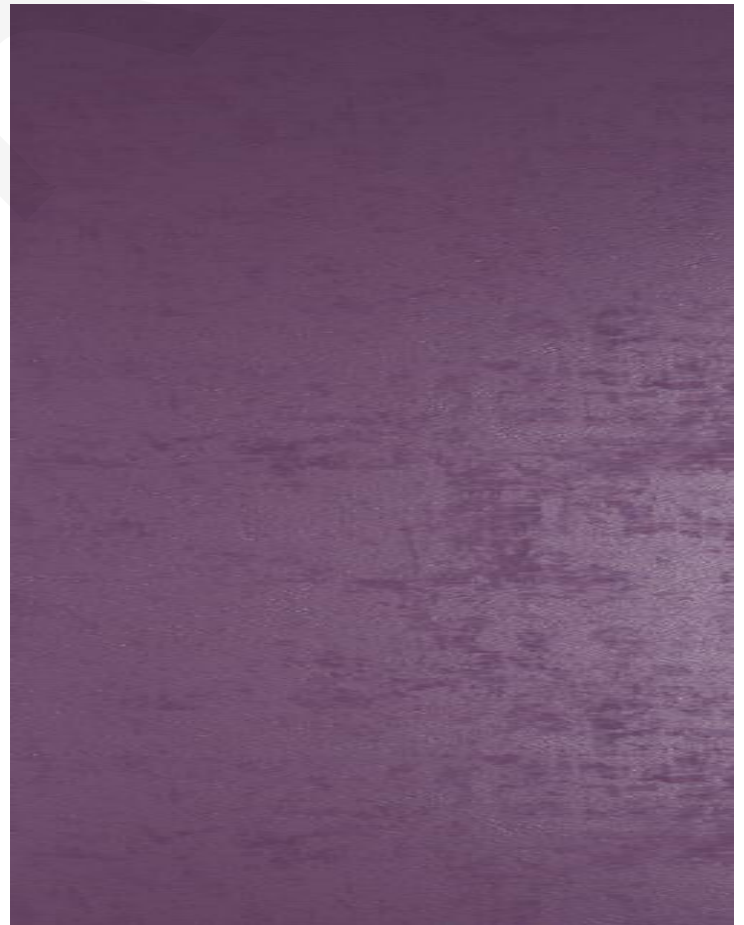

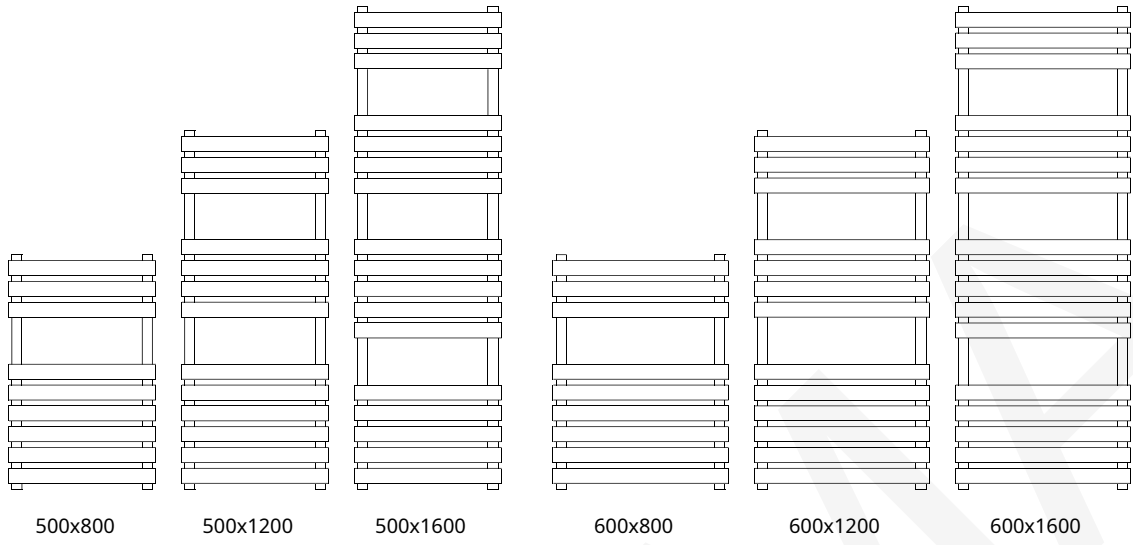

Ürün Renkleri






Nuevita Dizayn Havlupan

	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Giriş - Çıkış Mesafesi (Eksen) (mm)	Su Miktarı (Lt)	Sıcaklık Çıkış Δt 70 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 60 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 50 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 30 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 25 (watt)	km	Üs (N)
KROM	500	800	9	454	4,9	348	284	224	115	91	1.3778	1.3018
	500	1200	13	454	7,0	526	431	340	175	138	2.0808	1.3024
	500	1600	17	454	9,3	707	579	456	234	185	2.7878	1.3031
	600	800	9	554	5,5	398	326	257	132	104	1.5774	1.3018
	600	1200	13	554	8,2	603	493	389	200	158	2.3822	1.3024
	600	1600	17	554	10,5	810	662	522	268	212	3.1916	1.3031
Boyalı	500	800	9	454	4,9	550	454	362	192	153	2.8381	1.2397
	500	1200	13	454	7,0	805	663	528	279	222	3.9623	1.2507
	500	1600	17	454	9,3	1.068	879	699	367	291	5.0207	1.2617
	600	800	9	554	5,5	635	524	418	222	177	3.2765	1.2397
	600	1200	13	554	8,2	929	766	610	322	256	4.5744	1.2507
	600	1600	17	554	10,5	1.233	1.015	807	423	336	5.7963	1.2617

TİRE



Dizayn Havlupan

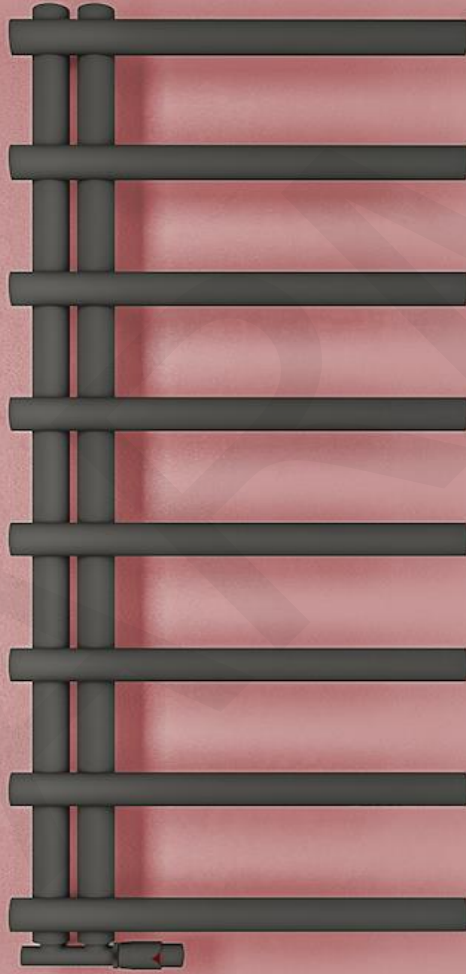


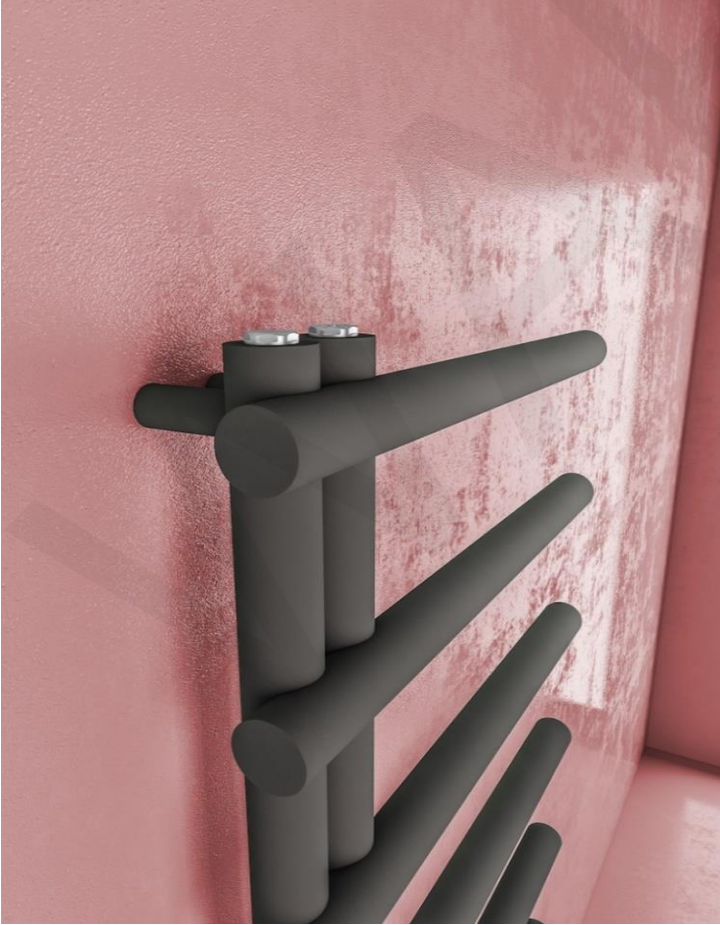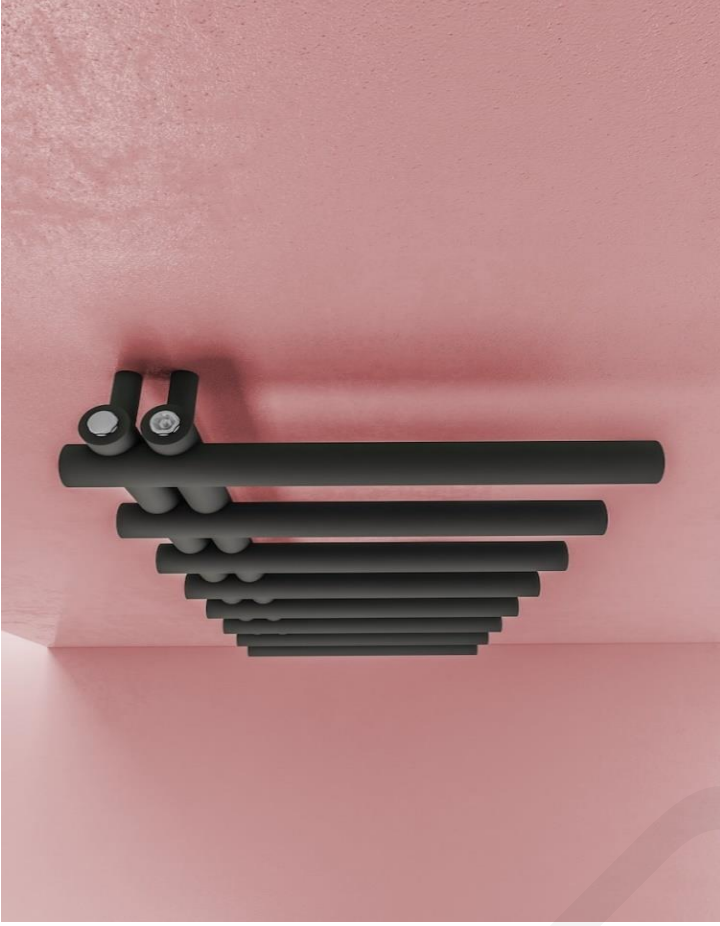


Özellikler:

- Çelik yatay yuvarlak elemanlar çap 42 mm.
- Çelik dikey yuvarlak kollektörler çap 42 mm.
- Çift yönlü (sol veya sağ) kullanılabilir.
- Radyatörün arkasına metal duvar braketleri takılmıştır.
- Kollektör dişli 1/2" sağ.
- Yakıtlı veya tamamen elektrikli olabilir.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- 50 mm bağlantı.
- Duvarдан bağlantı merkezi 85 mm.
- Derinlik 127 mm.
- *Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.*

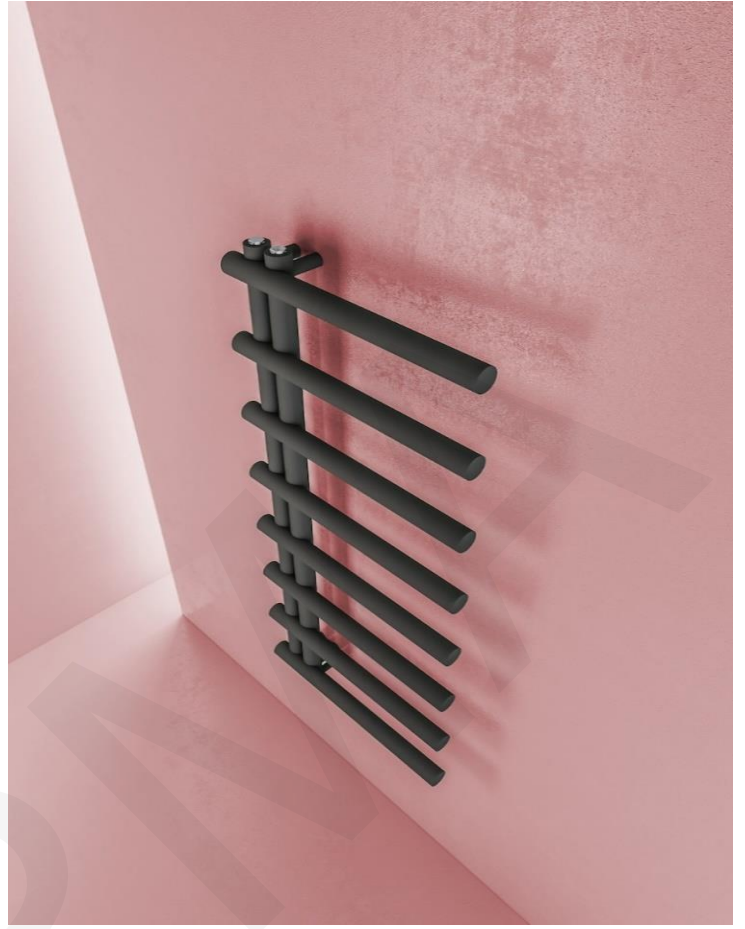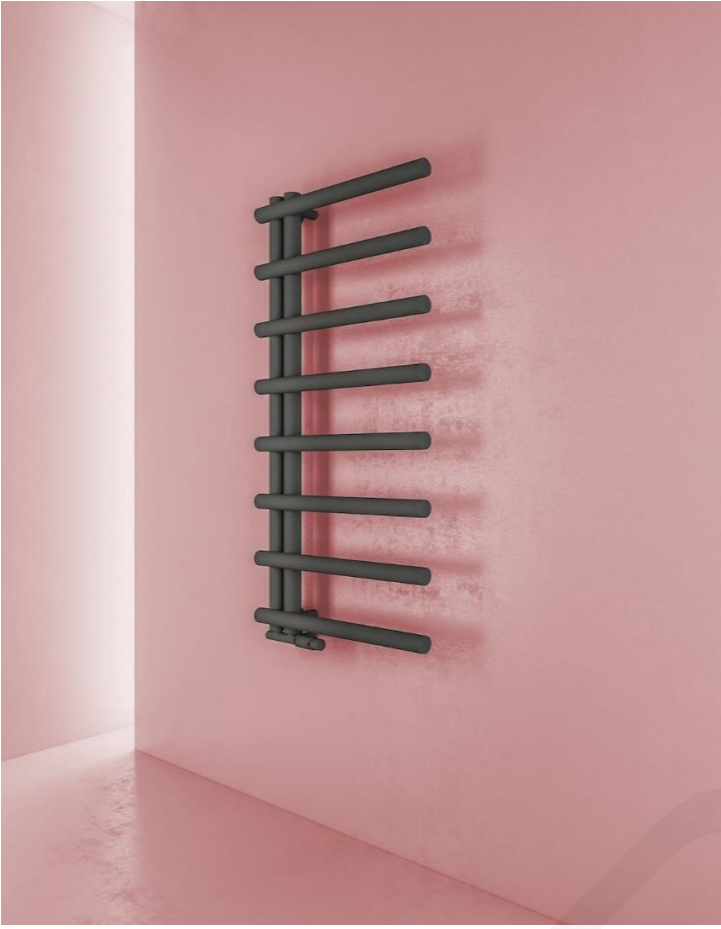

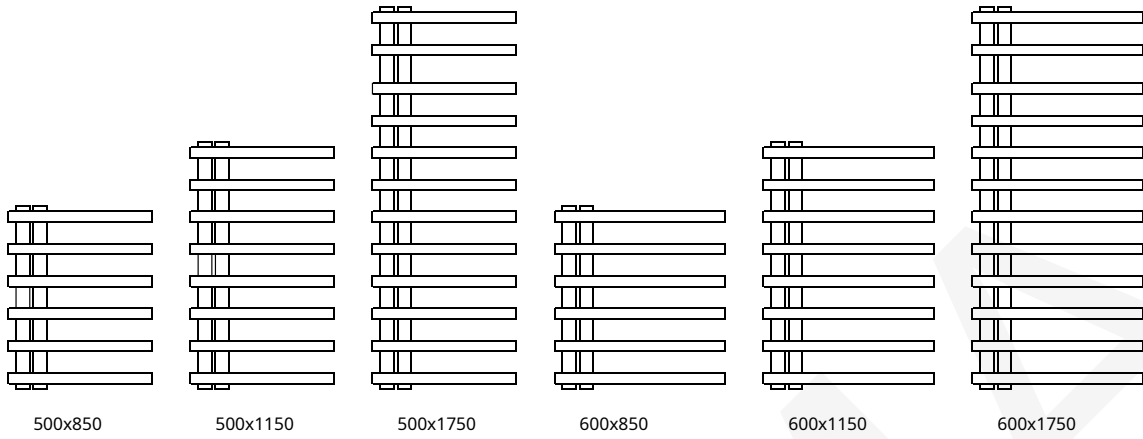

Ürün Renkleri

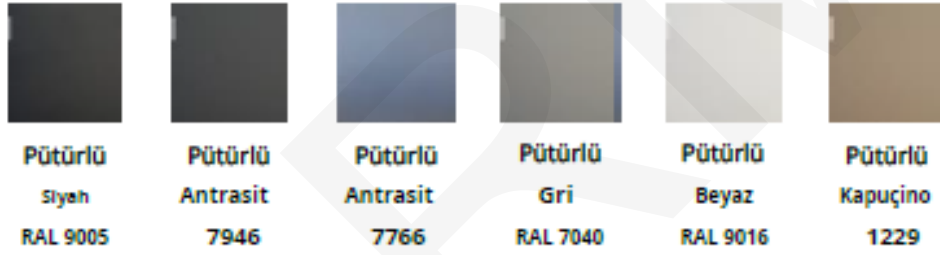


Tire Dizayn Havlupan


	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Giriş - Çıkış Mesafesi (Eksen) (mm)	Su Miktarı (Lt)	Sıcaklık Çıkış Δt 70 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 60 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 50 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 30 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 25 (watt)	km	Üs (N)
KROM	500	850	6	50	5,6	296	242	191	98	77	1.1468	1.3075
	500	1150	8	50	7,2	398	325	256	131	103	1.5319	1.3086
	500	1750	12	50	11,3	600	491	386	198	156	2.2901	1.3108
	600	850	6	50	6,1	336	274	216	211	87	1.2981	1.3075
	600	1150	8	50	8,5	450	368	290	149	117	1.7340	1.3086
	600	1750	12	50	12,2	680	555	437	224	176	2.5922	1.3108
Boyalı	500	850	6	50	5,6	451	371	294	154	122	2.0747	1.2666
	500	1150	8	50	7,2	604	497	394	206	163	2.7159	1.2722
	500	1750	12	50	11,3	921	756	598	310	246	3.9479	1.2833
	600	850	6	50	6,1	513	422	335	176	139	2.3634	1.2666
	600	1150	8	50	8,5	688	566	449	234	186	3.0939	1.2722
	600	1750	12	50	12,2	1.049	861	681	354	280	4.4974	1.2833



Tire Elektrikli
EHT-LC

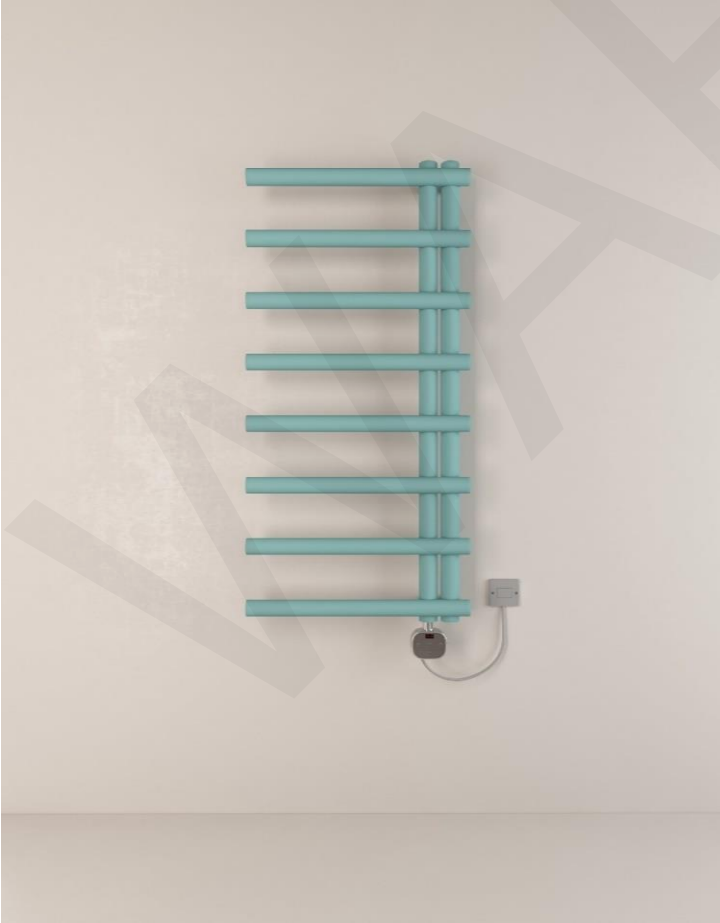

Tire Elektrikli
EHT-DC

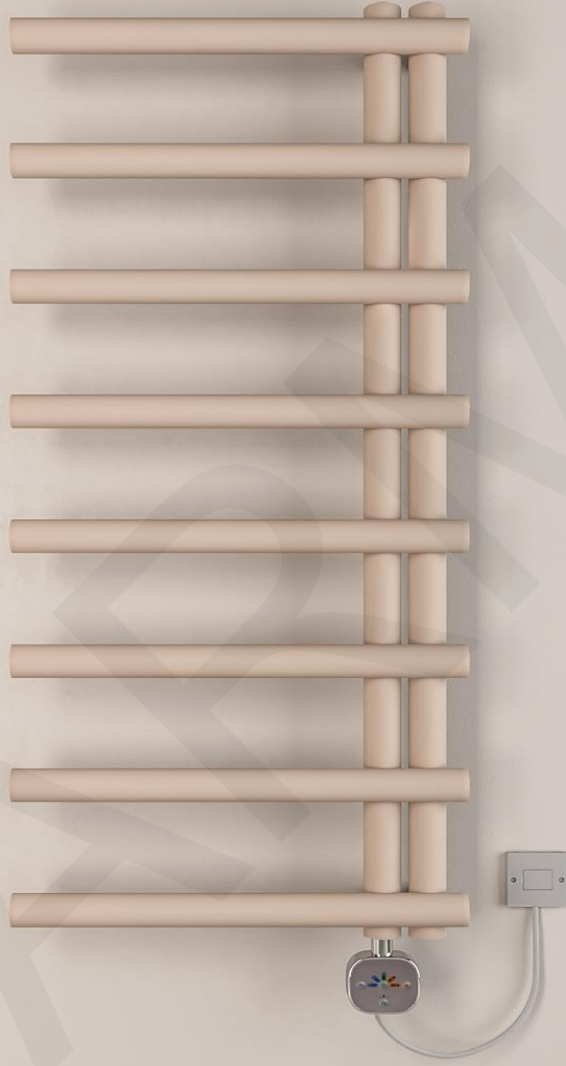


Tire Elektrikli
EHT-AC



Mühendislik, Teknoloji ve Sanat

JET Dizayn Havlupan

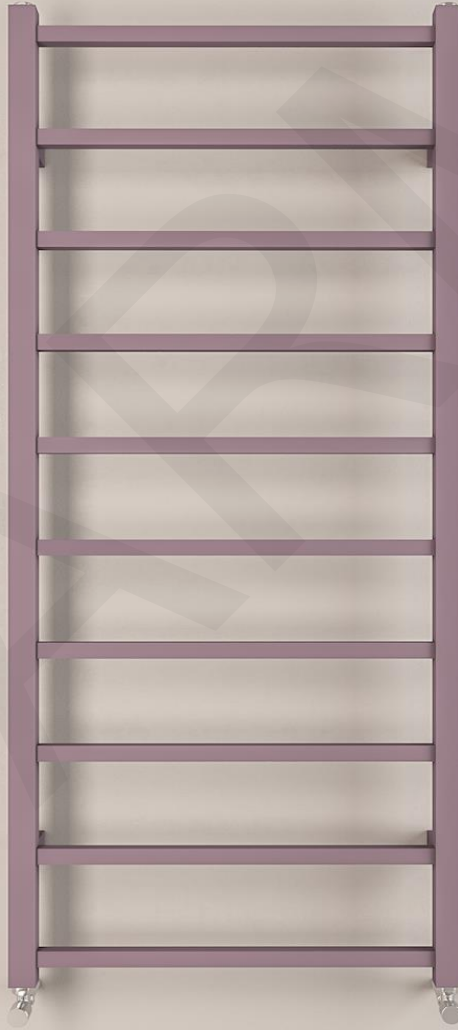





Özellikler:

- 20x20 mm çelik yatay kare elemanlar.
- 30x30 mm çelik dikey kare kollektörler.
- Radyatörün arkasına takılan metal duvar braketleri.
- Kollektör dışı 1/2" sağ.
- Yaktiveya tamamen elektrikli olabilir.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- Duvardan bağlantı merkezi 80 mm'dir.
- Derinlik 95 mm'dir.
- *Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.*



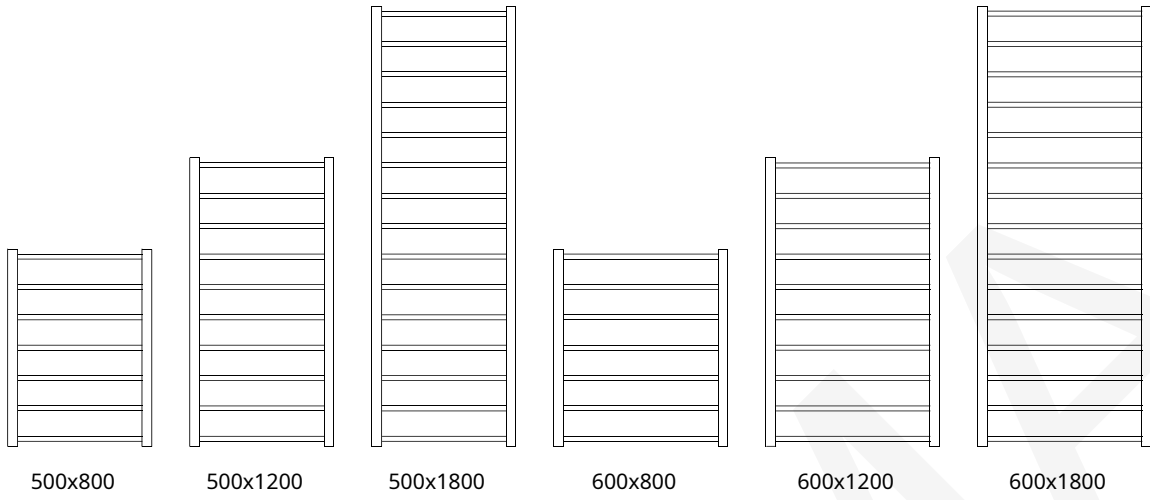

Ürün Renkleri



Pütürlü
Siyah
RAL 9005



Pütürlü
Antrasit
7946



Pütürlü
Antrasit
7766



Pütürlü
Gri
RAL 7040



Pütürlü
Beyaz
RAL 9016



Pütürlü
Kapuçino
1229

JET Dizayn Havlupan

	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Giriş - Çıkış Mesafesi (Eksen) (mm)	Su Miktarı (Lt)	Sıcaklık Çıkış Δt 70 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 60 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 50 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 30 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 25 (watt)	km	Üs (N)
KROM	500	800	7	470	2,1	244	201	159	83	66	1.1181	1.2679
	500	1200	10	470	3,1	367	302	239	125	99	1.6483	1.2725
	500	1800	15	470	4,6	558	458	363	189	149	2.4299	1.2795
	600	800	7	570	2,3	280	231	183	96	76	1.2838	1.2679
	600	1200	10	570	3,4	422	347	275	143	114	1.8926	1.2725
	600	1800	15	570	5,1	640	526	416	217	172	2.7900	1.2795
Boyalı	500	800	7	470	2,1	370	305	242	128	101	1.7766	1.2565
	500	1200	10	470	3,1	558	460	366	193	153	2.7192	1.2530
	500	1800	15	470	4,6	834	688	548	290	231	4.1618	1.2476
	600	800	7	570	2,3	424	349	278	146	116	2.0355	1.2565
	600	1200	10	570	3,4	639	527	419	221	176	3.1155	1.2530
	600	1800	15	570	5,1	956	789	628	332	265	4.7684	1.2476



Jet Elektrikli
EHT-AC



Jet Elektrikli
EHT-LC






Mühendislik, Teknoloji ve Sanat

LİXA Dizayn Havlupan




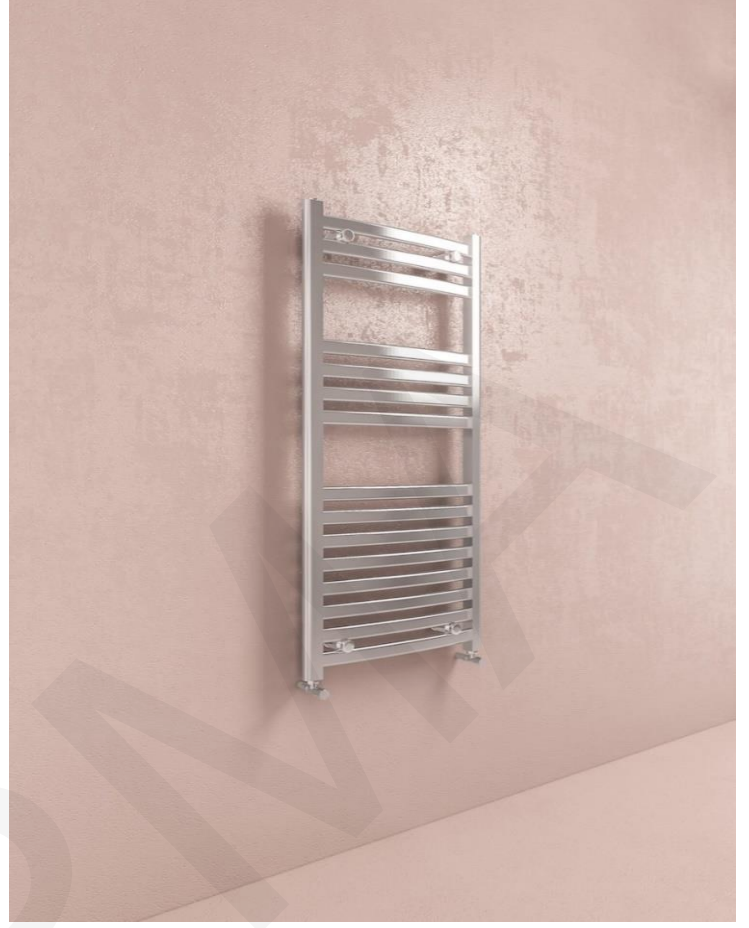


Özellikler:

- 15 x 35 mm çelik yatay eliptik elemanlar.
- 30x40 mm çelik dikey D tipi kollektörler.
- Kollektör dişli 1/2" sağ.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- Bağlantı merkezi duvardan 60 mm.
- Derinlik 77 mm.
- *Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.*



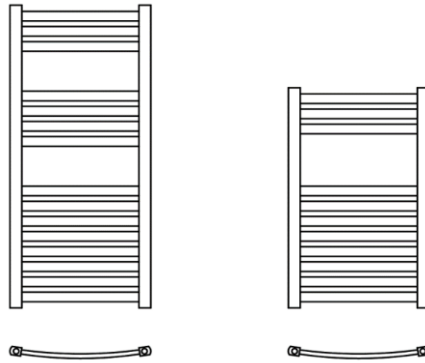

Ürün Renkleri




Pütürlü
Siyah
RAL 9005



Pütürlü
Antrasit
7946



Pütürlü
Antrasit
7766



Pütürlü
Gri
RAL 7040



Pütürlü
Beyaz
RAL 9016



Pütürlü
Kapuçino
1229

Lixa Dizayn Havlupan

	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Giriş - Çıkış Mesafesi (Eksen) (mm)	Su Miktarı (Lt)	Sıcaklık Çıkış Δt 70 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 60 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 50 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 30 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 25 (watt)	km	Üs (N)
KROM	500	800	11	455	3,1	312	257	205	108	86	1.5411	1.2500
	500	1100	15	455	4,3	429	353	280	146	116	1.9514	1.2696
Boyalı	500	800	11	455	3,1	456	377	302	162	129	2.5251	1.2229
	500	1100	15	455	4,3	628	518	412	218	173	3.1140	1.2489



Mühendislik, Teknoloji ve Sanat

ROUND JET Dizayn Havlupan






Özellikler:

- Çelik yatay yuvarlak elemanlar çap 22 mm.
- Çelik dikey yuvarlak kollektörler çap 42 mm.
- Radyatörün arkasına takılan metal duvar braketleri.
- Kollektör dişli 1/2" sağ.
- Yakıtlı veya tamamen elektrikli olabilir.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- Duvardan bağlantı merkezi 85 mm.
- Derinlik 106 mm.
- *Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.*



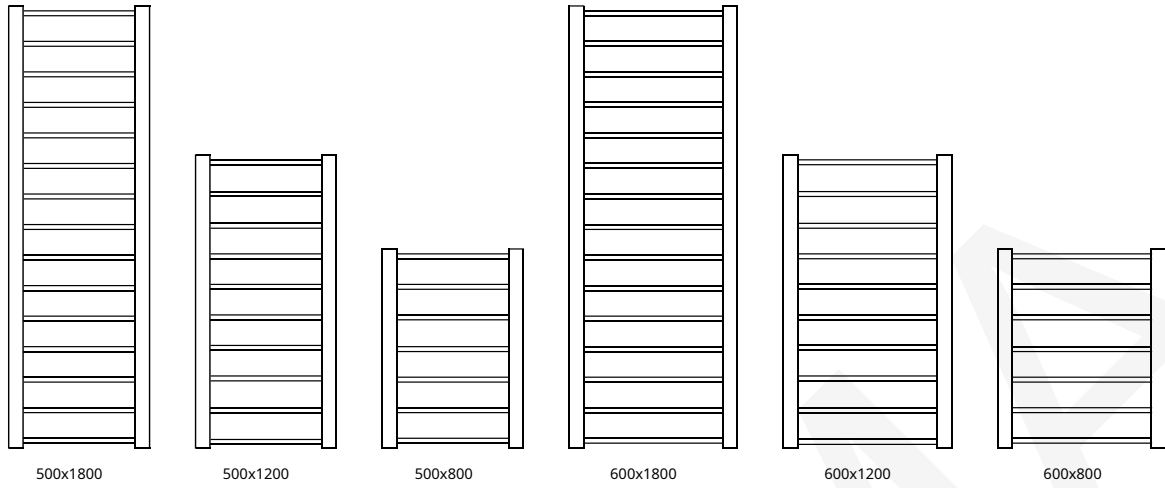

Ürün Renkleri



ROUND JET Dizayn Havlupan

	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Giriş - Çıkış Mesafesi (Eksen) (mm)	Su Miktarı (Lt)	Sıcaklık Çıkış Δt 70 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 60 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 50 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 30 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 25 (watt)	km	Üs (N)
KROM	500	800	7	458	2,8	245	201	159	83	66	1.1032	1.2714
	500	1200	10	458	4,2	368	303	240	126	100	1.6709	1.2699
	500	1800	15	458	6,3	553	454	361	189	150	2.5306	1.2678
	600	800	7	558	3,0	283	232	184	96	76	1.2744	1.2714
	600	1200	10	558	4,5	425	350	277	145	115	1.9305	1.2699
	600	1800	15	558	6,7	638	525	417	218	173	2.9234	1.2678
Boyalı	500	800	7	458	2,8	370	306	243	129	102	1.8427	1.2483
	500	1200	10	458	4,2	556	459	366	193	154	2.7798	1.2473
	500	1800	15	458	6,3	834	688	548	290	231	4.1934	1.2458
	600	800	7	558	3,0	427	352	281	148	118	2.1251	1.2483
	600	1200	10	558	4,5	642	529	422	223	178	3.2058	1.2473
	600	1800	15	558	6,7	962	794	632	335	267	4.8360	1.2458



Round Jet Elektrikli
EHT-DC




Round Jet Elektrikli
EHT-AC



Mühendislik, Teknoloji ve Sanat

ROUND Dizayn Havlupan

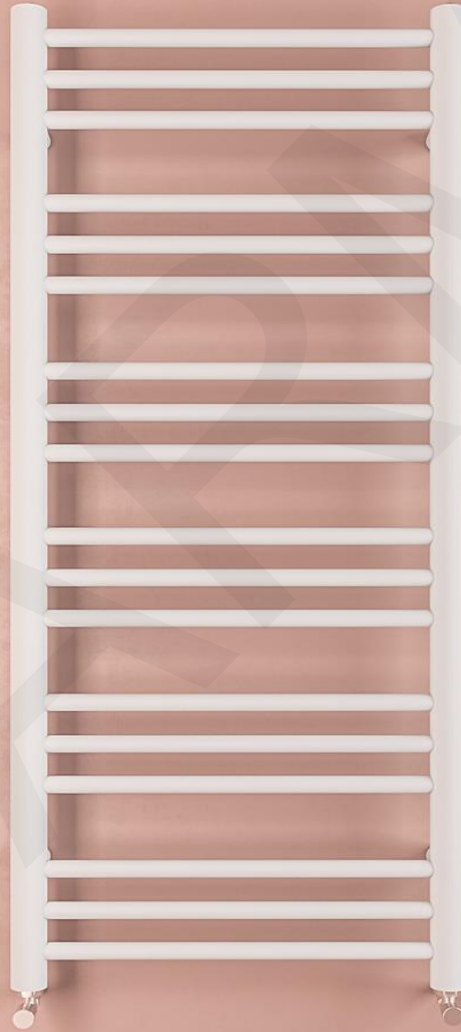




Özellikler:

- Çelik yatay Round elemanlar çap 22 mm.
- Çelik dikey Round kollektörler çap 42 mm.
- Radyatörün arkasına takılan metal duvar braketleri.
- Kollektör dişli 1/2" sağ.
- Yakıtlı veya tamamen elektrikli olabilir.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- Duvardan bağlantı merkezi 85 mm.
- Derinlik 106 mm.
- *Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.*



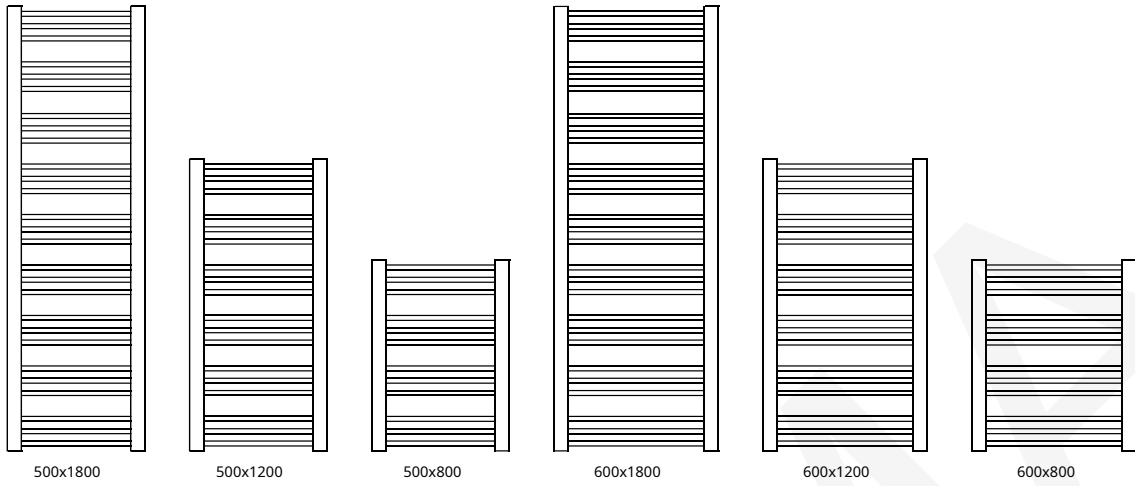


Ürün Renkleri



ROUND Dizayn Havlupan

	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Giriş - Çıkış Mesafesi (Eksen) (mm)	Su Miktarı (Lt)	Sıcaklık Çıkış Δt 70 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 60 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 50 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 30 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 25 (watt)	km	Üs (N)
KROM	500	800	12	458	3,5	318	261	207	109	86	1.4693	1.2654
	500	1200	18	458	5,3	482	396	314	164	130	2,1838	1.2702
	500	1800	27	458	7,9	738	606	480	250	198	3.2459	1.2774
	600	800	12	558	3,9	370	305	242	127	101	1.7137	1.2654
	600	1200	18	558	5,9	562	462	366	192	152	2.5472	1.2702
	600	1800	27	558	8,7	861	707	560	292	231	3.7860	1.2774
Boyalı	500	800	12	458	3,5	475	392	312	164	131	2.3189	1.2528
	500	1200	18	458	5,3	723	596	474	250	199	3.5311	1.2525
	500	1800	27	458	7,9	1.098	906	721	380	303	5,3770	1.2521
	600	800	12	558	3,9	555	458	364	192	153	2.7100	1.2528
	600	1200	18	558	5,9	844	696	554	292	233	4.1267	1.2525
	600	1800	27	558	8,7	1.284	1.058	842	444	354	6.2840	1.2521

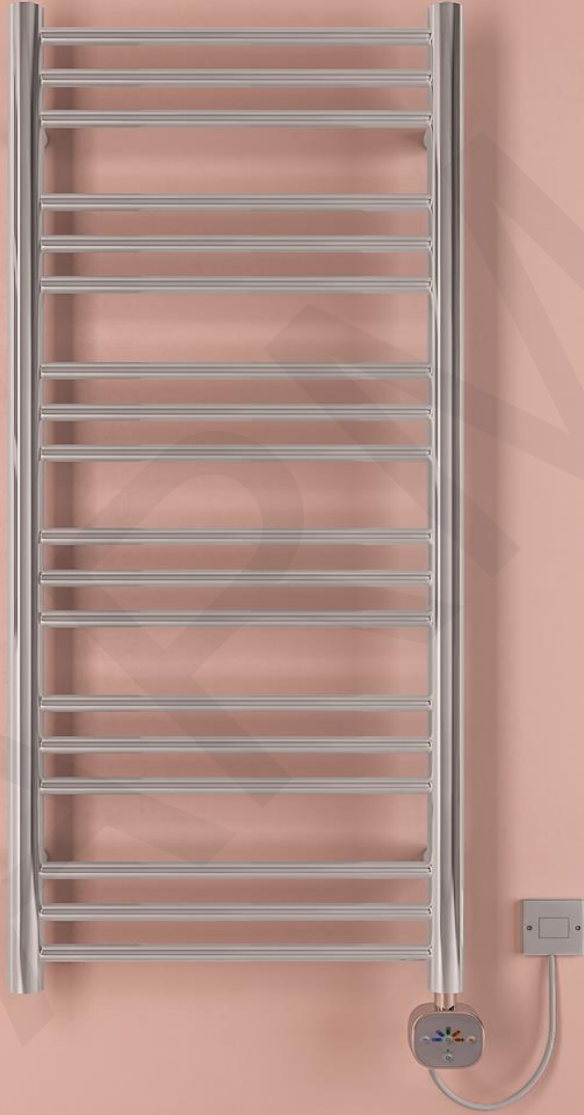


Round Elektrikli
EHT-AC



Round Elektrikli
EHT-DC



Mühendislik, Teknoloji ve Sanat

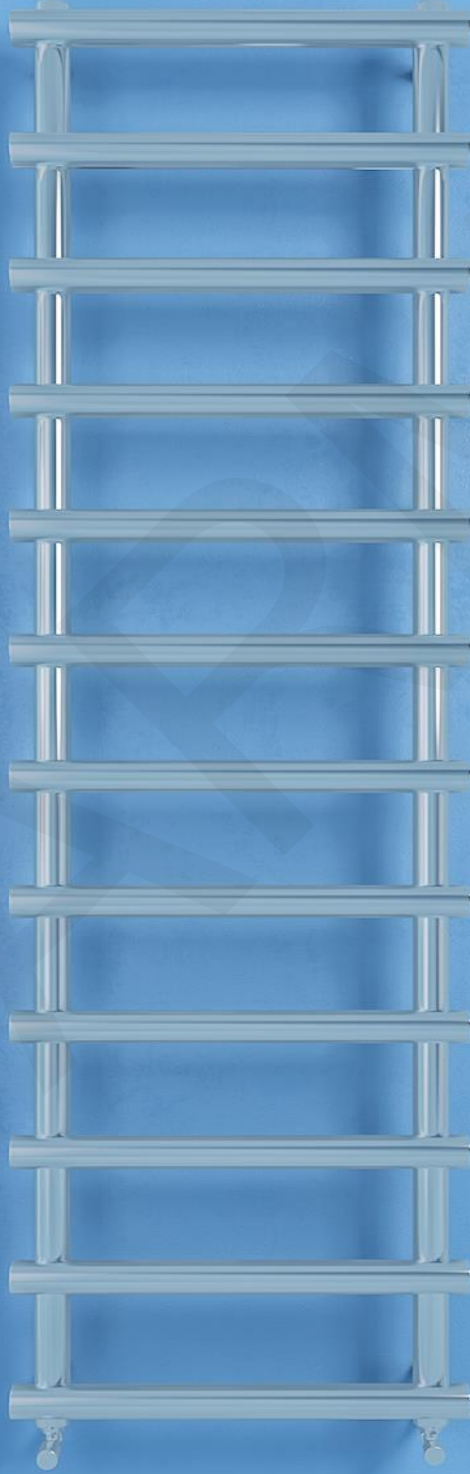


CHIOS
Dizayn Havlupan




Özellikler:

- Çelik yatay yuvarlak elemanlar çap 42 mm.
- Çelik dikey yuvarlak kollektörler çap 42 mm.
- Radyatörün arkasına takılan metal duvar braketleri.
- Kollektör dişli 1/2" sağ.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- Duvardan bağlantı merkezi 85 mm.
- Derinlik 127 mm.
- *Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.*



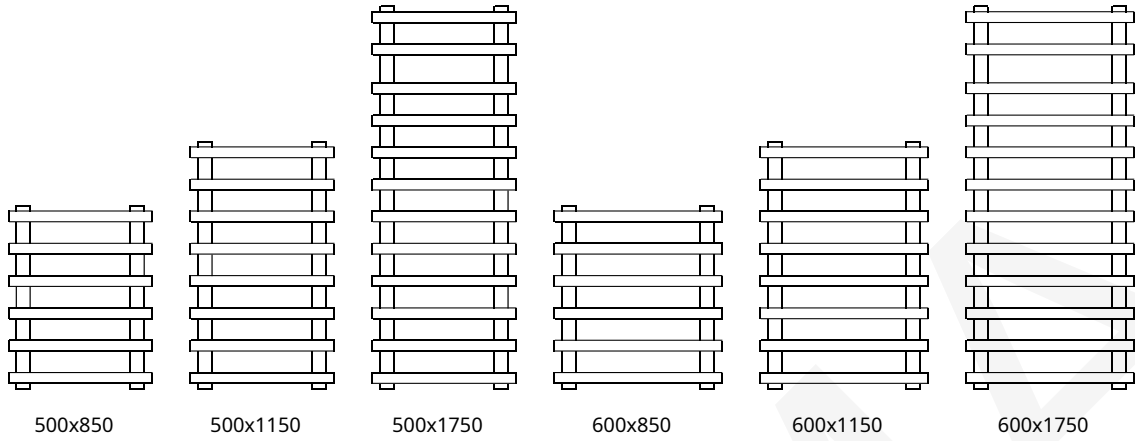

Ürün Renkleri

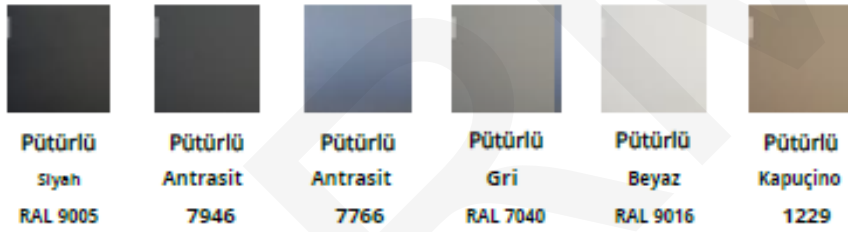

Chios Dizayn Havlupan


	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Giriş - Çıkış Mesafesi (Eksen) (mm)	Su Miktarı (Lt)	Sıcaklık Çıkış Δt 70 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 60 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 50 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 30 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 25 (watt)	km	Üs (N)
KROM	500	850	6	418	5,6	313	257	203	106	84	1.3687	1.2784
	500	1150	8	418	7,2	419	344	272	141	112	1.8018	1.2824
	500	1750	12	418	11,3	635	520	411	213	168	2.6396	1.2904
	600	850	6	518	6,0	357	293	232	121	96	1.5629	1.2784
	600	1150	8	518	8,5	478	392	311	161	128	2.0575	1.2824
	600	1750	12	518	12,2	725	594	469	243	192	3.0142	1.2904
Boyalı	500	850	6	418	5,6	483	399	318	168	134	2.4176	1.2469
	500	1150	8	418	7,2	648	534	426	225	179	3.2262	1.2480
	500	1750	12	418	11,3	975	804	640	338	269	4.8167	1.2500
	600	850	6	518	6,0	548	452	360	190	152	2.7412	1.2469
	600	1150	8	518	8,5	734	606	483	255	203	3.6581	1.2480
	600	1750	12	518	12,2	1.106	912	726	383	305	5.4615	1.2500



Mühendislik, Teknoloji ve Sanat

DELFINA

Dizayn Havlupan

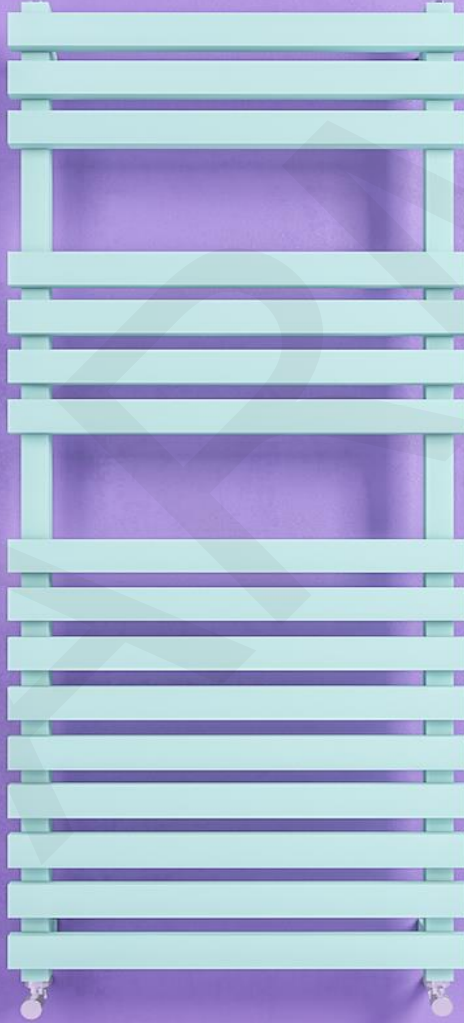






Özellikler:

- 40x20 mm çelik yatay dikdörtgen elemanlar.
- 30x30 mm çelik dikey kare kollektörler.
- Radyatörün arkasına takılan metal duvar braketleri.
- Kollektör dişli 1/2" sağ.
- Yakıtlı veya tamamen elektrikli olabilir.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- Duvardan bağlantı merkezi 80 mm.
- Derinlik 115 mm.
- *Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.*



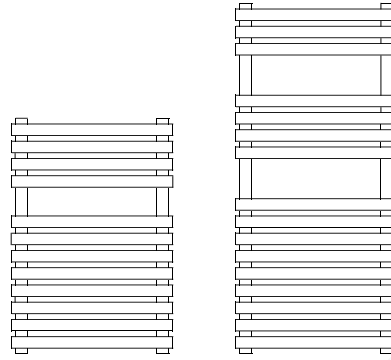

Ürün Renkleri

					
Pütürlü Siyah RAL 9005	Pütürlü Antrasit 7946	Pütürlü Antrasit 7766	Pütürlü Gri RAL 7040	Pütürlü Beyaz RAL 9016	Pütürlü Kapuçino 1229

Delfina Dizayn Havlupan

	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Giriş - Çıkış Mesafesi (Eksen) (mm)	Su Miktarı (Lt)	Sıcaklık Çıkış Δt 70 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 60 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 50 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 30 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 25 (watt)	km	Üs (N)
KROM	500	800	12	450	4,8	404	333	266	140	112	2.0188	1.2473
	500	1200	16	450	6,6	593	489	389	205	163	2.8997	1.2522
Boyalı	500	800	12	450	4,8	613	508	407	219	175	3.4971	1.2161
	500	1200	16	450	6,6	805	667	534	286	229	4.4998	1.2209



Delfina Elektrikli
EHT-DC




Delfina Elektrikli
EHT-LC



Delfina Elektrikli
EHT-AC

BELİNDÄ

Dizayn Havlupan

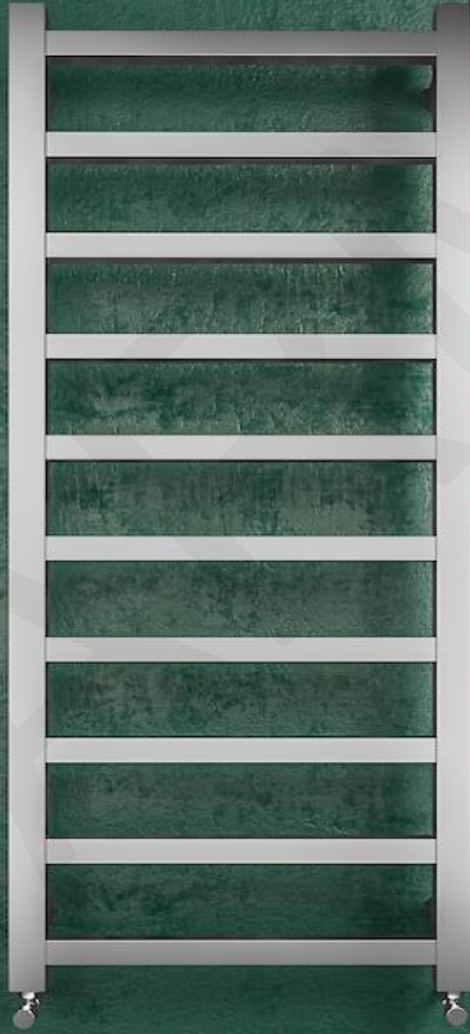





Özellikler:

- 30x30 mm çelik yatay kare elemanlar.
- 40x40 mm çelik dikey kare kolektörler.
- Radyatörün arkasına takılan metal duvar braketleri.
- Kolektör dişli 1/2" sağ.
- Yakıtlı veya tamamen elektrikli olabilir.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- Duvardan bağlantı merkezi 85 mm.
- Derinlik 105 mm.
- *Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.*



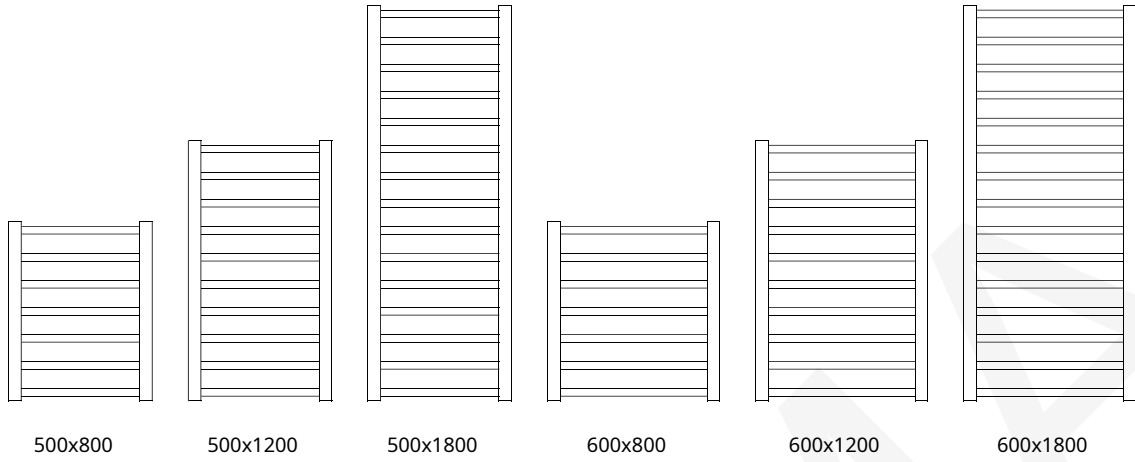

Ürün Renkleri

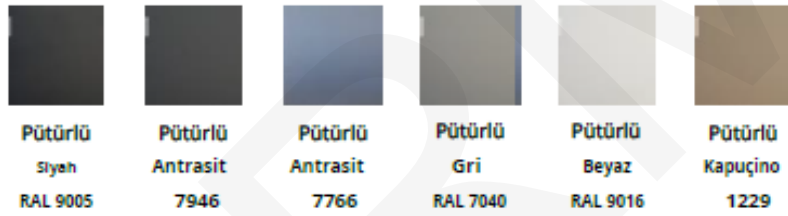

Belinda Dizayn Havlupan

	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Giriş - Çıkış Mesafesi (Eksen) (mm)	Su Miktarı (Lt)	Sıcaklık Çıkış Δt 70 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 60 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 50 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 30 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 25 (watt)	km	Üs (N)
KROM	500	800	7	460	4,3	301	248	197	103	82	1.3800	1.2679
	500	1200	10	460	6,3	452	372	295	154	122	2.0304	1.2725
	500	1800	15	460	9,5	687	564	446	232	184	2.9918	1.2795
	600	800	7	560	4,8	348	287	227	119	94	1.5947	1.2679
	600	1200	10	560	7,1	523	430	341	178	141	2.3467	1.2725
	600	1800	15	560	10,6	794	652	516	268	213	3.4580	1.2795
Boyalı	500	800	7	460	4,3	456	376	299	157	125	2.1927	1.2565
	500	1200	10	460	6,3	687	566	451	238	189	3.3496	1.2530
	500	1800	15	460	9,5	1.027	847	675	357	284	5.1242	1.2476
	600	800	7	560	4,8	526	434	345	181	144	2.5285	1.2565
	600	1200	10	560	7,1	792	653	520	274	218	3.8630	1.2530
	600	1800	15	560	10,6	1.185	977	778	412	328	5.9101	1.2476



Belinda Elektrikli
EHT-AC




Belinda Elektrikli
EHT-LC



Belinda Elektrikli
EHT-DC




Mühendislik, Teknoloji ve Sanat

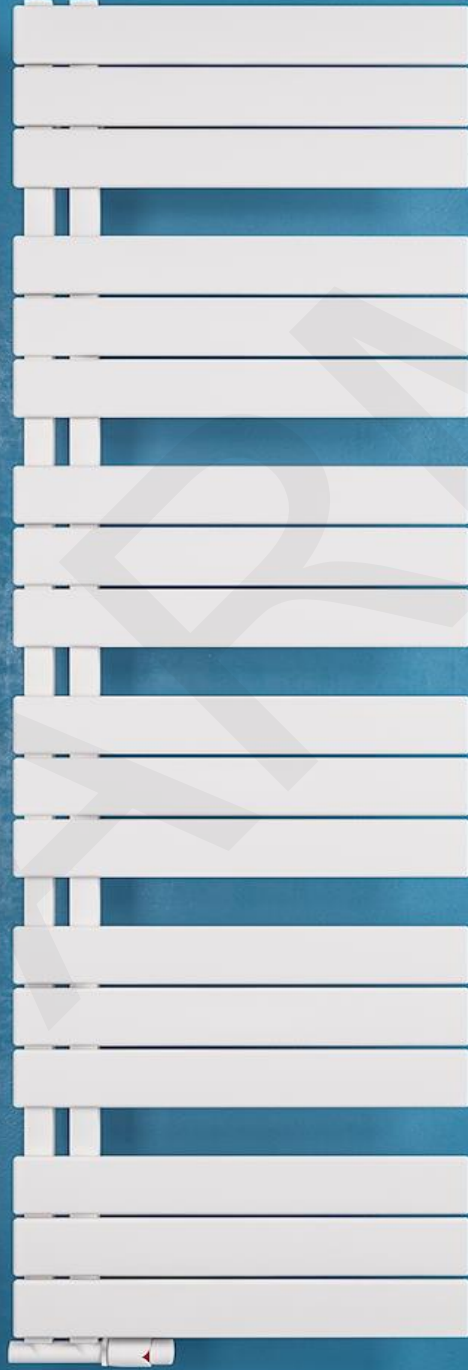

MASTİKA


Dizayn Havlupan

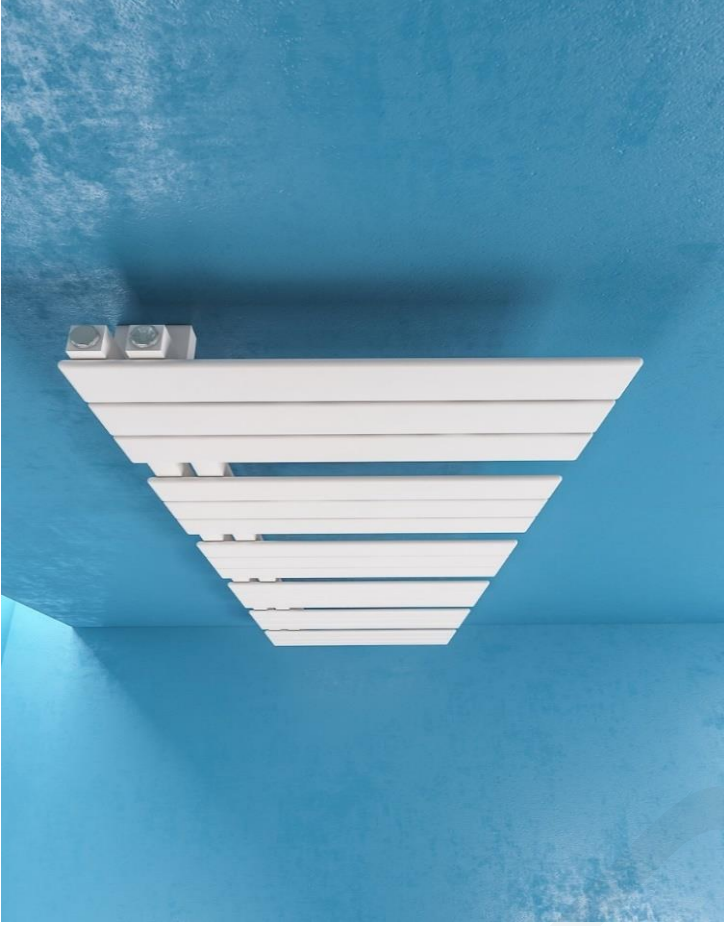

Özellikler:

- 70 x 11 mm çelik yatay düz eliptik elemanlar.
- 30x30 mm çelik dikey kare kolektörler.
- İki yönlü (sol veya sağ) kullanılabilir.
- Radyatörün arkasına metal duvar braketleri takılmıştır.
- Kolektör dişli 1/2" sağ.
- Yakıtlı veya tamamen elektrikli olabilir.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C 50 mm bağlantı.
- Duvardan bağlantı merkezi 80 mm.
- Derinlik 106 mm.
- *Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.*



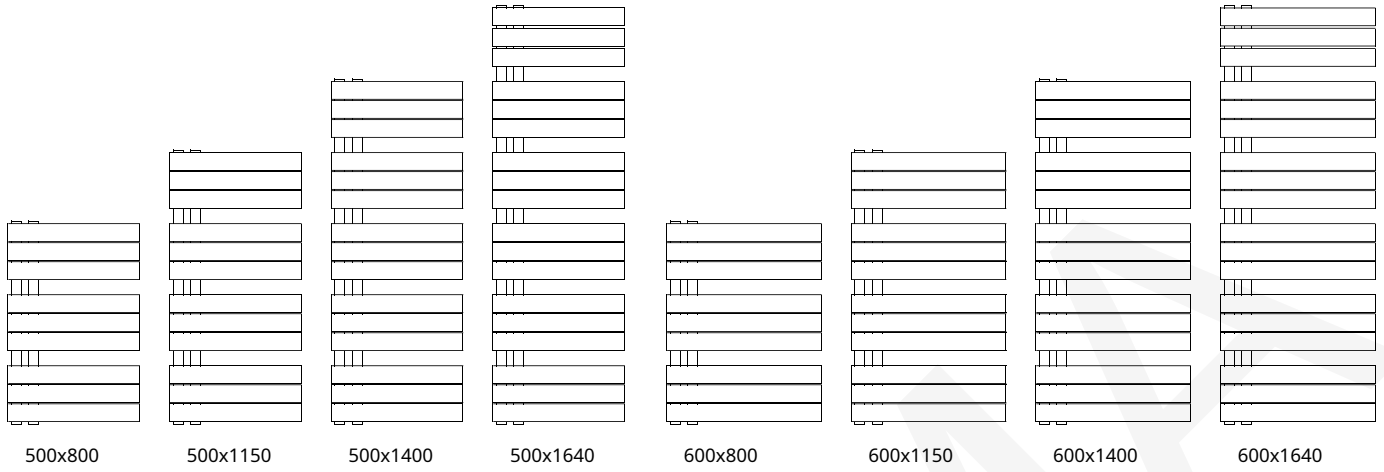

Ürün Renkleri



Mastika Dizayn Havlupan

				Giriş - Çıkış		Sıcaklık	Sıcaklık	Sıcaklık	Sıcaklık	Sıcaklık	km	Üs (N)
	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Mesafesi (Eksen) (mm)	Su Miktarı (Lt)	Çıkış Δt 70 (watt)	Çıkış Δt 60 (watt)	Çıkış Δt 50 (watt)	Çıkış Δt 30 (watt)	Çıkış Δt 25 (watt)		
Boyalı	500	800	9	50	3,6	531	437	347	183	145	2.5194	1.2593
	500	1150	12	50	4,8	739	607	480	250	198	3,1918	1.2817
	500	1400	15	50	5,9	899	736	581	300	236	3.6284	1.2976
	500	1640	18	50	7,0	1.064	869	684	350	275	4.0226	1.3129
	600	800	9	50	4,0	615	506	403	212	168	2,9190	1.2593
	600	1150	12	50	5,4	857	703	556	289	229	3.6980	1.2817
	600	1400	15	50	6,7	1.042	853	673	347	274	4.2039	1.2976
	600	1640	18	50	8,0	1.233	1.007	793	405	319	4.6606	1.3129



Mastika Elektrikli
EHT-LC



Mastika Elektrikli
EHT-AC




Mastika Elektrikli
EHT-DC



www.warma.com.tr

SMYRNA


Dizayn Havlupan

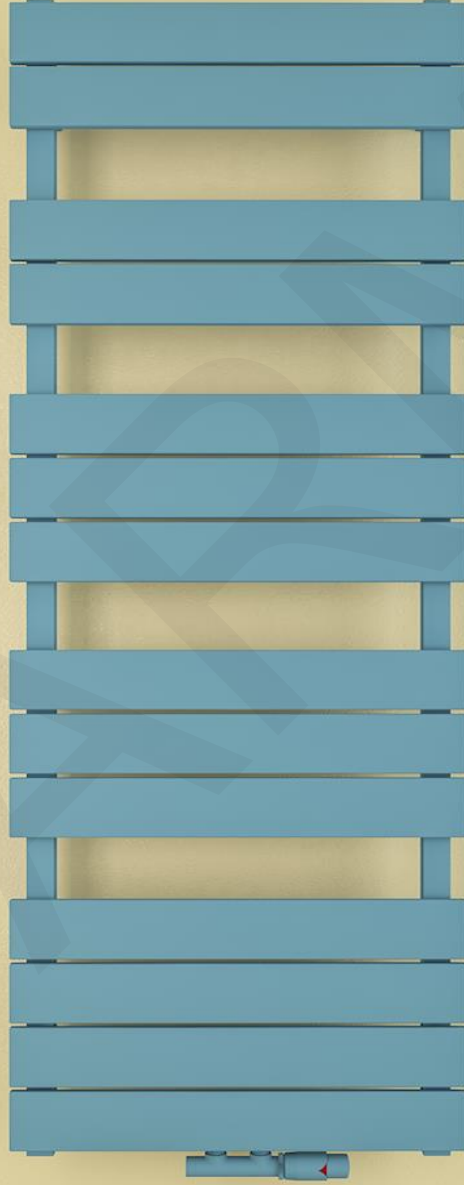





Özellikler:

- 70 x 11 mm yatay düz eliptik elemanlar.
- 30x30 mm dikey kare kolektörler.
- Radyatörün arkasına takılan metal duvar braketleri.
- Kolektör dişli 1/2" sağ.
- Yakıtlı veya tamamen elektrikli olabilir.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- 50 mm bağlantı (Opsiyonel)
- Duvardan bağlantı merkezi 80 mm.
- Derinlik 106 mm.
- *Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.*

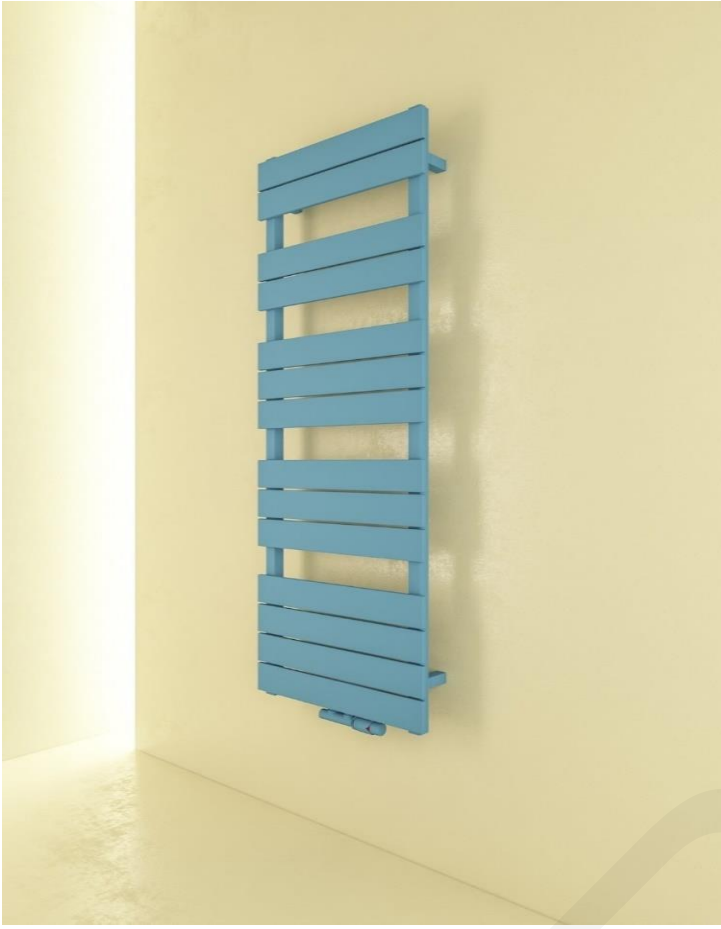





500x1800




500x1600

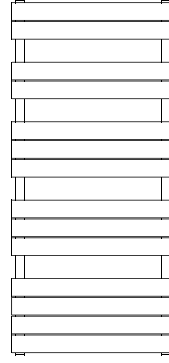


500x1400




500x1200




500x1000




600x1800

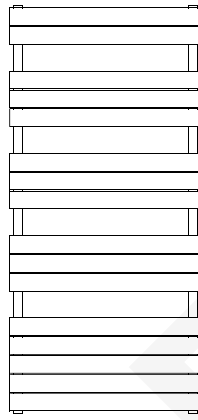


600x1600

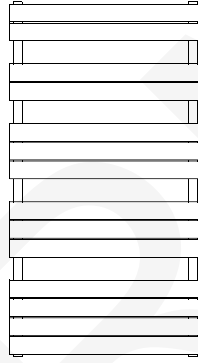

600x1400



600x1200



600x1000

Ürün Renkleri

Pütürlü
Siyah
RAL 9005Pütürlü
Antrasit
7946Pütürlü
Antrasit
7766Pütürlü
Gri
RAL 7040Pütürlü
Beyaz
RAL 9016Pütürlü
Kapuçino
1229

SMYRNA Dizayn Havlupan

	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Giriş - Çıkış		Su Miktarı (Lt)	Sıcaklık Çıkış Δt 70 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 60 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 50 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 30 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 25 (watt)	km	Üs (N)
				Mesafesi (Eksen) (mm)									
Boyalı	500	1000	10	450		4,1	783	646	515	273	217	3.9465	1.2452
	500	1200	12	450		4,9	937	774	617	326	260	4,7330	1.2448
	500	1400	14	450		5,7	1.091	901	718	380	303	5,5195	1.2444
	500	1600	16	450		6,5	1.245	1.027	819	434	346	6,3060	1.2440
	500	1800	18	450		7,3	1.398	1.154	920	487	388	7,0925	1.2436
	600	1000	10	550		4,6	902	744	593	314	250	4,5448	1.2452
	600	1200	12	550		5,5	1.080	891	710	376	300	5,4509	1.2448
	600	1400	14	550		6,4	1.257	1.037	827	438	349	6,3570	1.2444
	600	1600	16	550		7,3	1.434	1.183	943	500	398	7,2632	1.2440
	600	1800	18	550		8,3	1.610	1.329	1.059	561	447	8,1693	1.2436



Smyrna Elektrikli
EHT-DC



Smyrna Elektrikli
EHT-AC




Smyrna Elektrikli
EHT-LC



Mühendislik, Teknoloji ve Sanat

NORİNA

Dizayn Havlupan

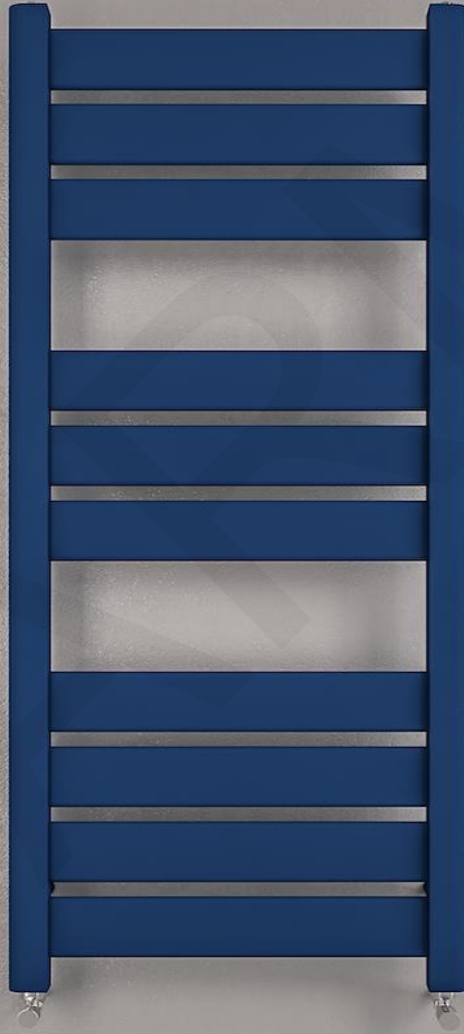




Özellikler:

- 75 x 15 mm çelik yatay düz eliptik elemanlar.
- 30x40 mm çelik dikey D tipi kollektörler.
- Radyatörün arkasına takılan metal duvar braketleri.
- Kollektör dışı 1/2" sağ.
- Yakıtlı veya tamamen elektrikli olabilir.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- Duvarдан bağlantı merkezi 80 mm'dir.
- Derinlik 95 mm'dir.
- *Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.*



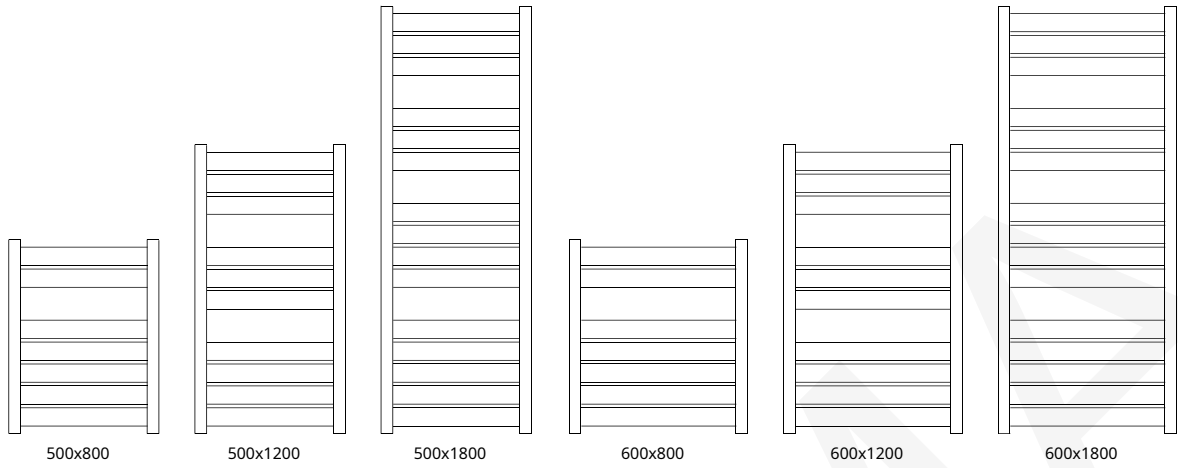

Ürün Renkleri



Norina Dizayn Havlupan

	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Giriş - Çıkış Mesafesi (Eksen) (mm)	Su Miktarı (Lt)	Sıcaklık Çıkış Δt 70 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 60 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 50 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 30 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 25 (watt)	km	Üs (N)
KROM	500	800	7	455	3,9	304	249	196	101	80	1.2069	1.3013
	500	1200	10	455	5,8	455	373	295	152	120	1.8692	1.2936
	500	1800	15	455	8,6	672	551	436	227	179	2.8949	1.2820
	600	800	7	555	4,5	353	289	228	117	93	1.4034	1.3013
	600	1200	10	555	6,5	530	434	343	177	140	2.1735	1.2936
	600	1800	15	555	9,8	781	641	507	263	209	3.3661	1.2820
Boyalı	500	800	7	455	3,9	521	430	342	181	144	2.5791	1.2494
	500	1200	10	455	5,8	767	633	504	266	212	3.7917	1.2497
	500	1800	15	455	8,6	1.130	932	742	392	312	5.5745	1.2503
	600	800	7	555	4,5	617	509	405	214	170	3.0547	1.2494
	600	1200	10	555	6,5	908	749	597	315	251	4.4910	1.2497
	600	1800	15	555	9,8	1.339	1.104	879	464	369	6.6026	1.2503



Norina Elektrikli
EHT-DC




Norina Elektrikli
EHT-AC




Norina Elektrikli
EHT-LC

LİDO


Dizayn Havlupan

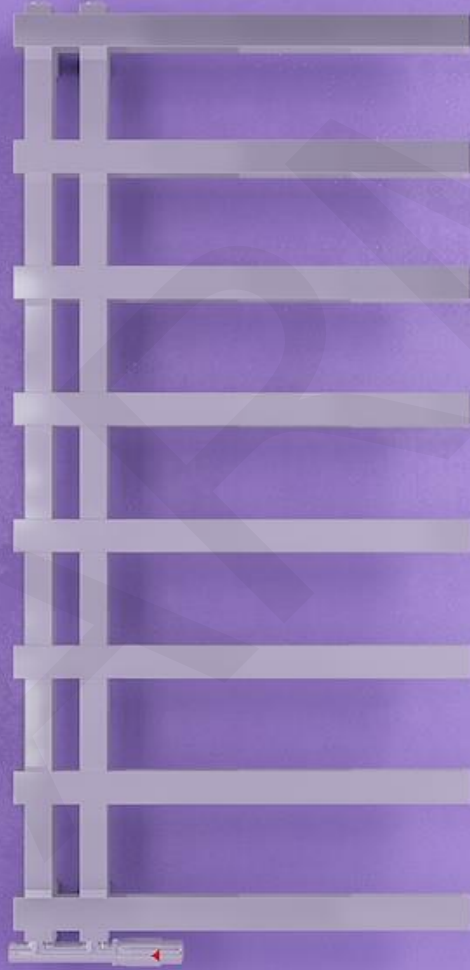


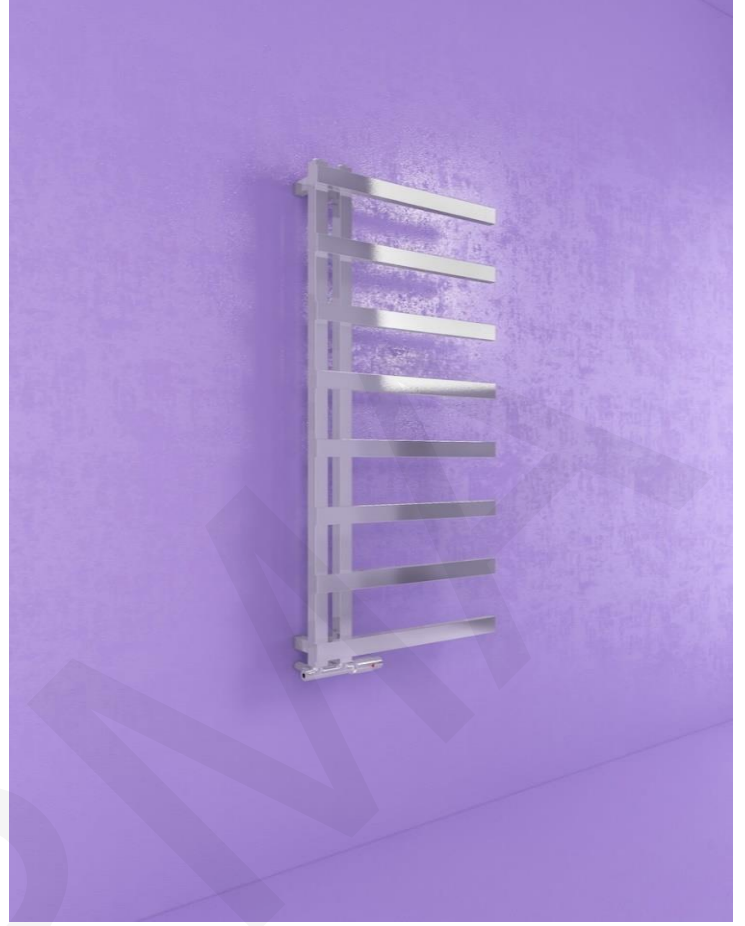

Özellikler:

- 40x20 mm çelik yatay dikdörtgen elemanlar.
- 30x30 mm çelik dikey kare kolektörler.
- İki yönlü (sol veya sağ) kullanılabilir.
- Radyatörün arkasına metal duvar braketleri takılmıştır.
- Kolektör dişli 1/2" sağ.
- Yakıtlı veya tamamen elektrikli olabilir.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- 50 mm bağlantı.
- Duvardan bağlantı merkezi 80 mm.
- Derinlik 115 mm.
- ***Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.***

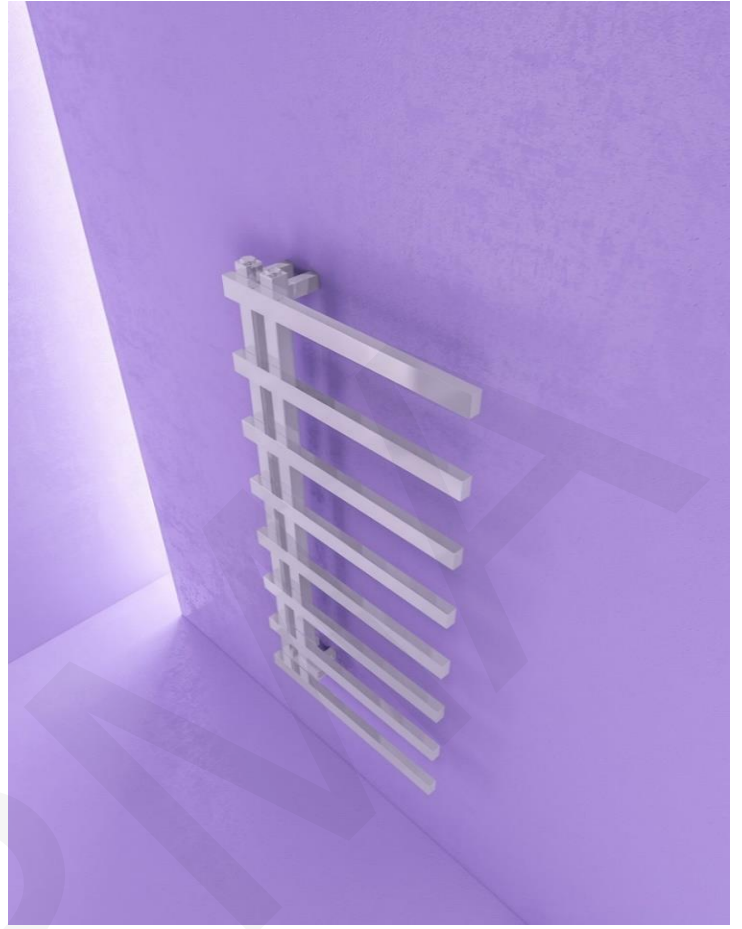

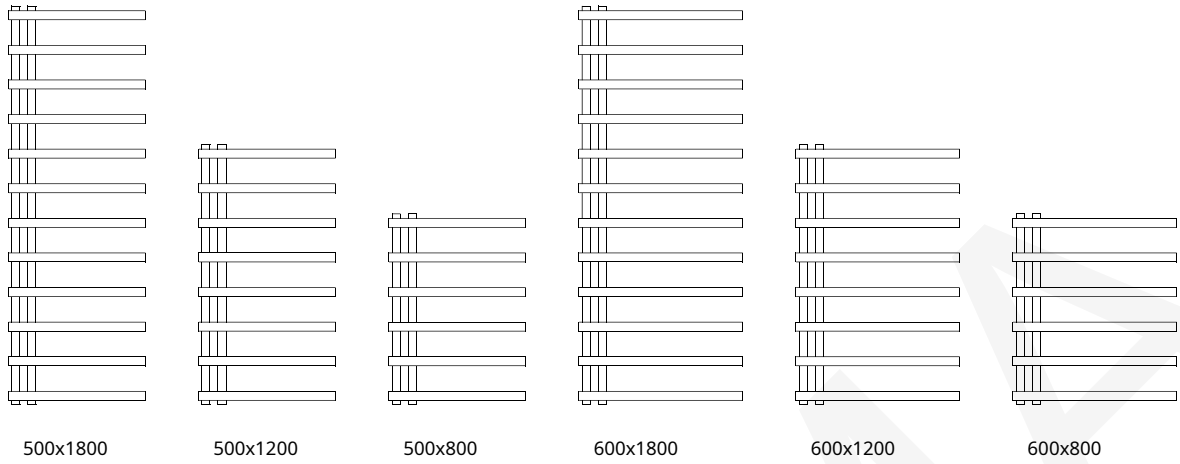

Ürün Renkleri



Lido Dizayn Havlupan


	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Giriş - Çıkış Mesafesi (Eksen) (mm)	Su Miktarı (Lt)	Sıcaklık Çıkış Δt 70 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 60 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 50 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 30 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 25 (watt)	km	Üs (N)
KROM	500	800	6	50	3,0	263	216	171	88	70	1.1047	1.2884
	500	1150	8	50	4,2	365	299	236	122	96	1.4905	1.2948
	500	1800	12	50	6,4	556	455	358	184	145	2.1573	1.3068
	600	800	6	50	3,4	301	247	195	101	80	1.2627	1.2884
	600	1150	8	50	4,7	417	342	270	139	110	1.7037	1.2948
	600	1800	12	50	7,1	636	520	409	210	166	2.4659	1.3068
Boyalı	500	800	6	50	3,0	411	339	270	142	113	1.9750	1.2566
	500	1150	8	50	4,2	567	476	371	195	155	2.6603	1.2621
	500	1800	12	50	6,4	855	703	557	291	231	3.8426	1.2722
	600	800	6	50	3,4	472	389	309	163	129	2.2651	1.2566
	600	1150	8	50	4,7	650	535	425	223	177	3.0510	1.2621
	600	1800	12	50	7,1	981	806	639	334	265	4.4069	1.2722



Lido Elektrikli
EHT-LC



Lido Elektrikli
EHT-AC

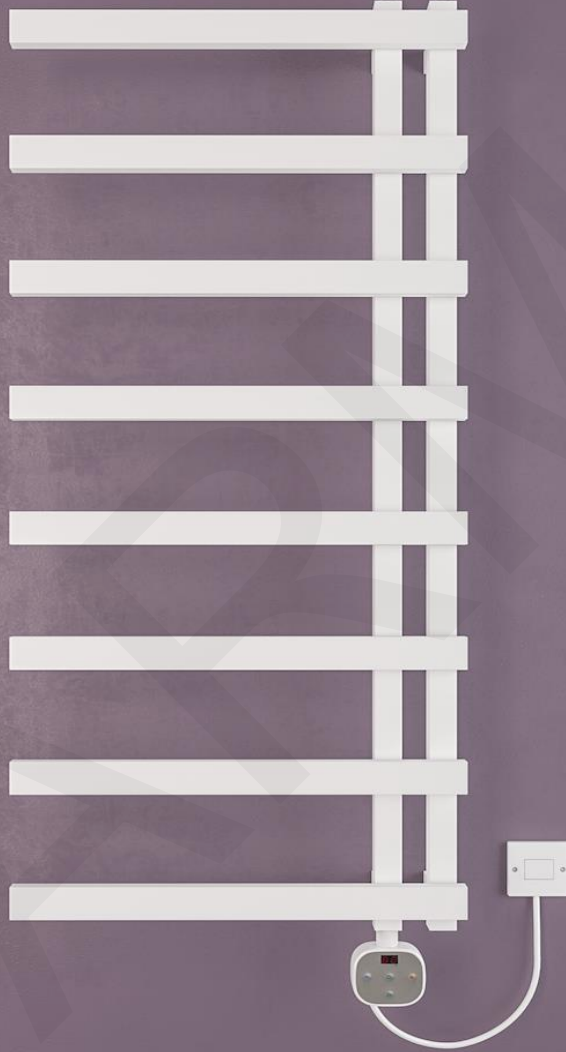


Lido Elektrikli
EHT-DC




Mühendislik, Teknoloji ve Sanat

LOLLY


Dizayn Havlupan

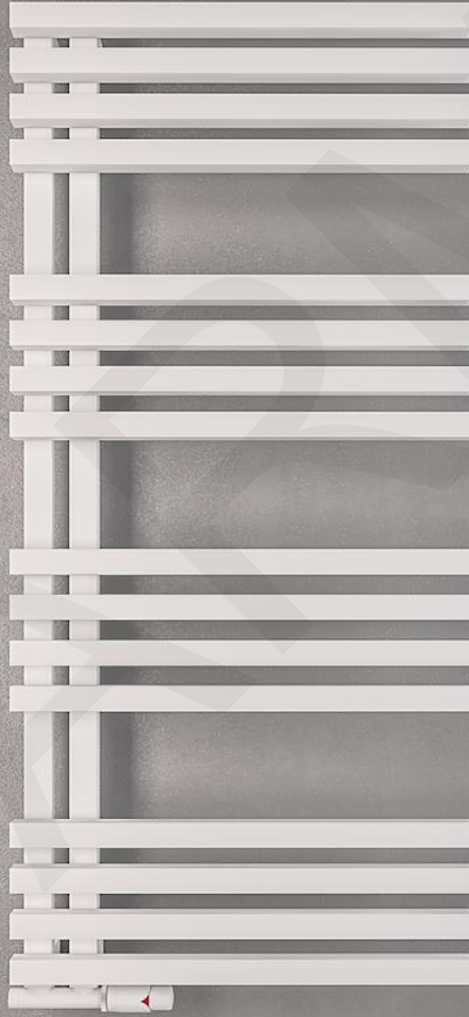


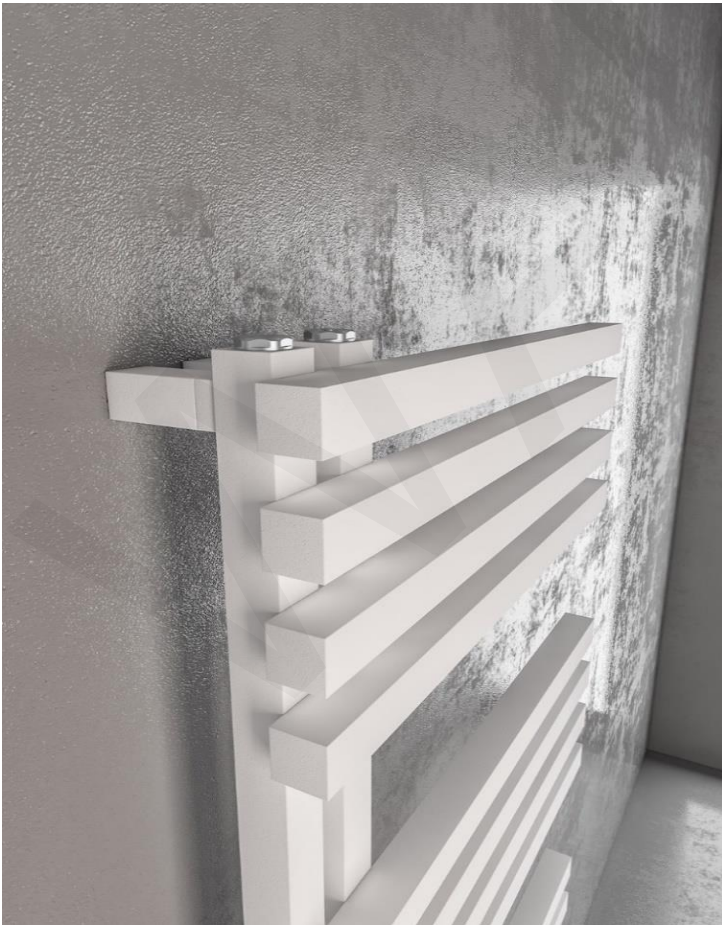

Özellikler:

- 30x30 mm çelik yatay kare elemanlar.
- 30x30 mm çelik dikey kare kollektörler.
- İki yönlü (sol veya sağ) kullanılabilir.
- Radyatörün arkasına metal duvar braketleri takılmıştır.
- Kollektör dişli 1/2" sağ.
- Yakıtlı veya tamamen elektrikli olabilir.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- 50 mm bağlantı.
- Duvardan bağlantı merkezi 80 mm.
- Derinlik 125 mm.
- *Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.*

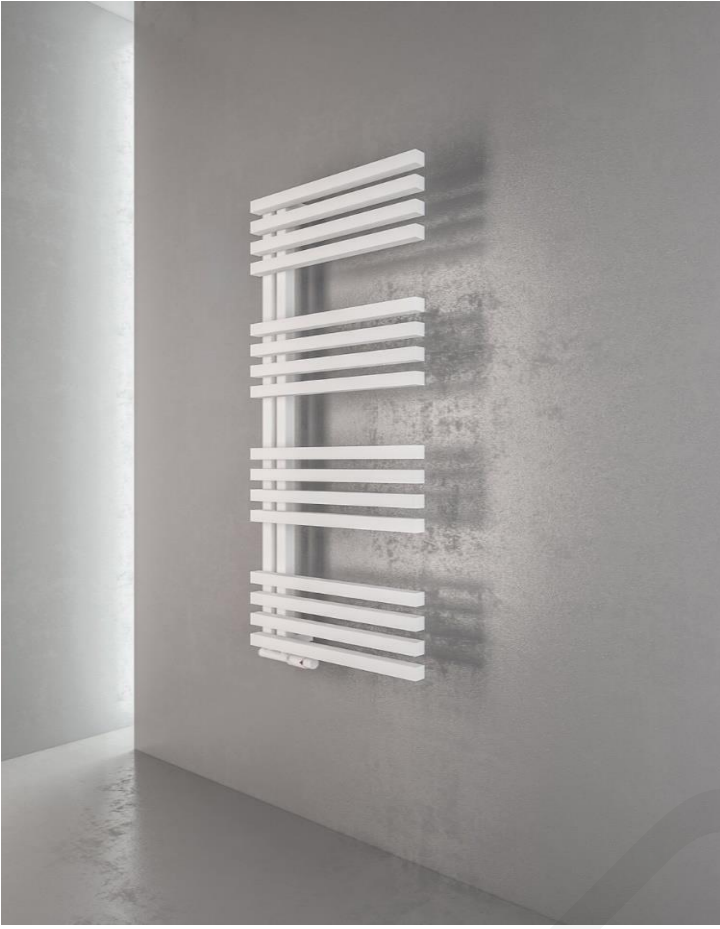

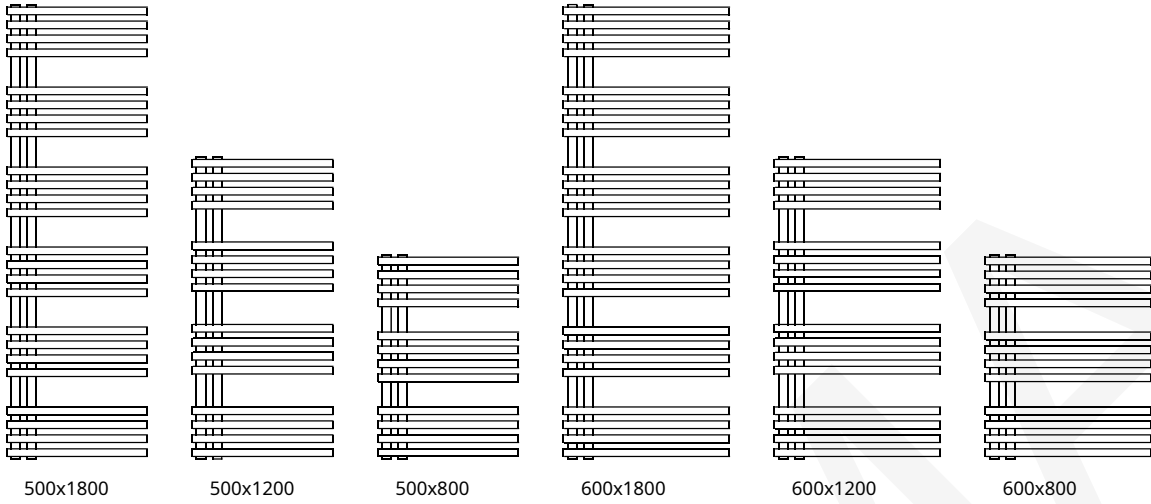

Ürün Renkleri




Lolly Dizayn Havlupan


	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Giriş - Çıkış Mesafesi (Eksen) (mm)	Su Miktarı (Lt)	Sıcaklık Çıkış Δt 70 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 60 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 50 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 30 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 25 (watt)	km	Üs (N)
Boyalı	500	800	12	50	5,5	569	466	368	190	150	2,3387	1.2931
	500	1200	16	50	7,3	820	671	530	273	216	3.3063	1.2977
	500	1800	24	50	11,4	1.193	976	770	395	312	4.6742	1.3046
	600	800	12	50	6,2	679	556	440	227	179	2.7932	1.2931
	600	1200	16	50	8,7	979	802	633	326	257	3.9488	1.2977
	600	1800	24	50	13,0	1.425	1.166	919	472	372	5.5825	1.3046



Lolly Elektrikli
EHT-LC

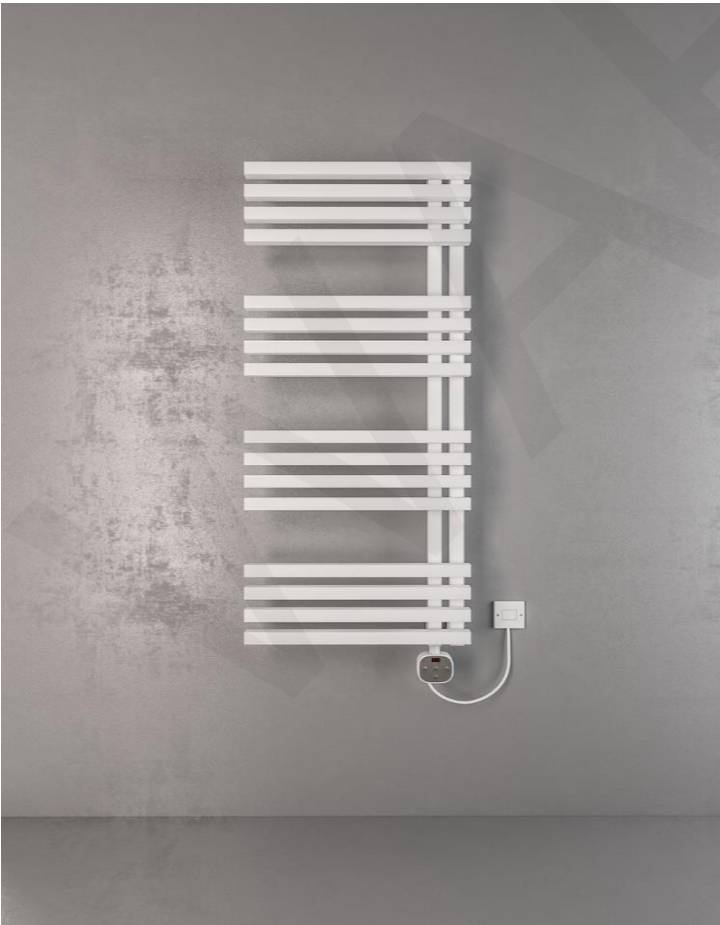

LOLLY Elektrikli
EHT-DC

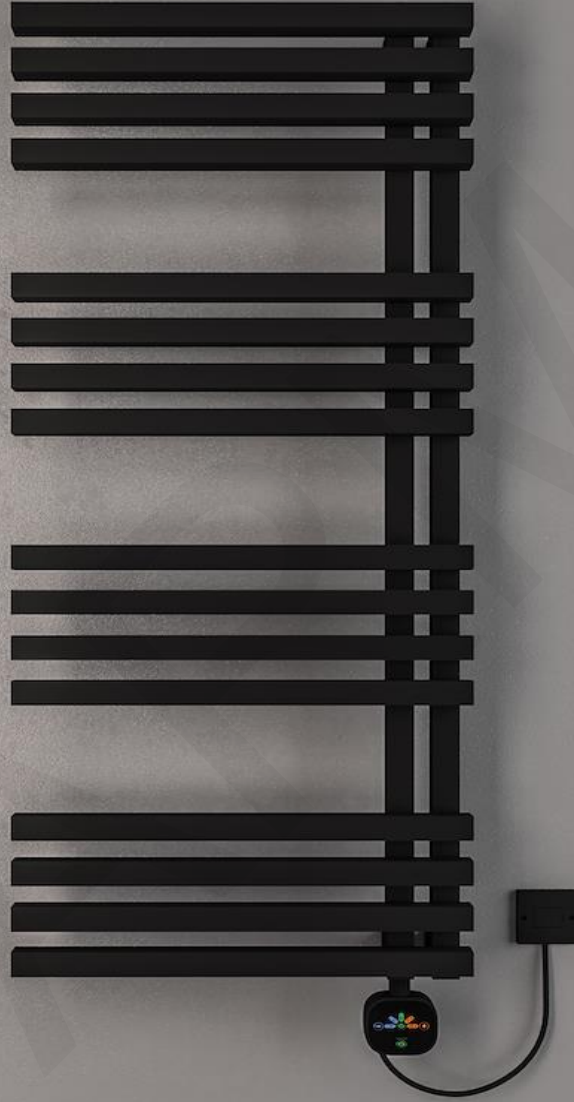

Lolly Elektrikli
EHT-AC

URLA


Dizayn Havlupan







Özellikler:

- 40x10 mm çelik yatay dikdörtgen elemanlar.
- 30x40 mm çelik dikey D tipi kollektörler.
- Radyatörün arkasına takılan metal duvar braketleri.
- Kollektör dişli 1/2" sağ.
- Yakıtlı veya tamamen elektrikli olabilir.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- Duvardan bağlantı merkezi 80 mm'dir.
- Derinlik 95 mm'dir.
- *Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.*

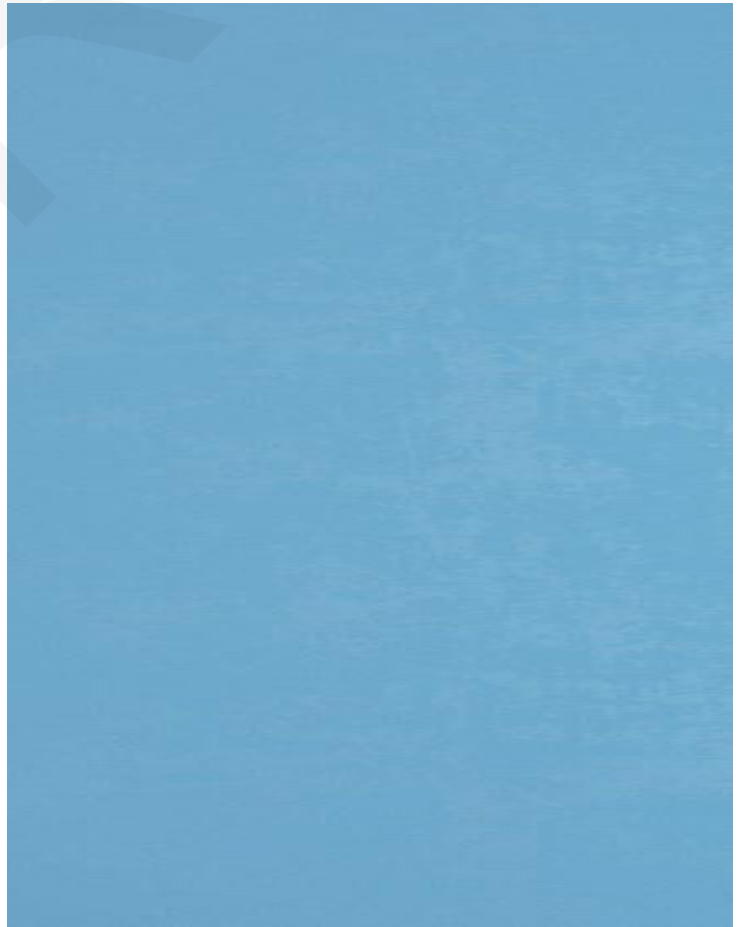

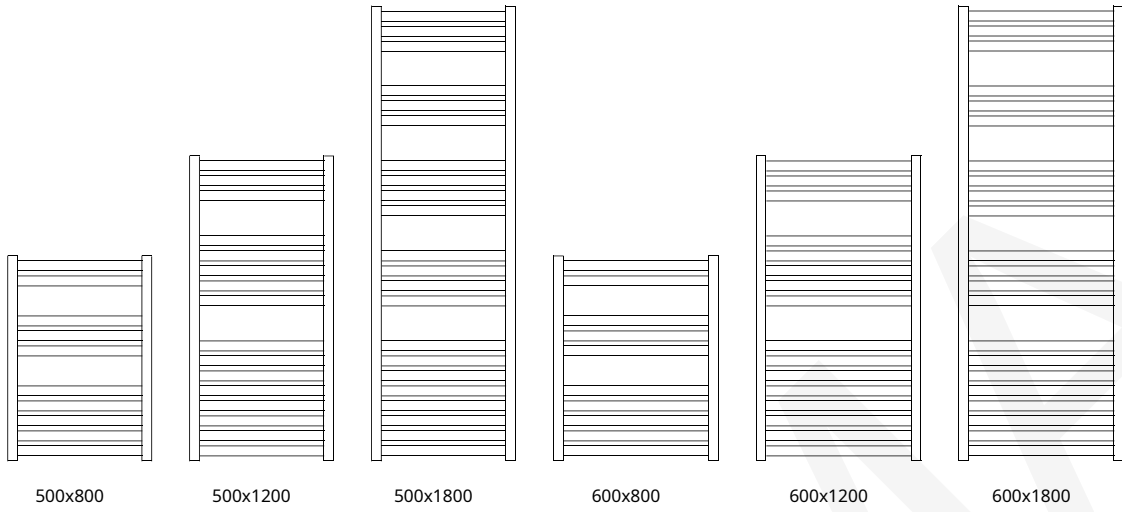

Ürün Renkleri

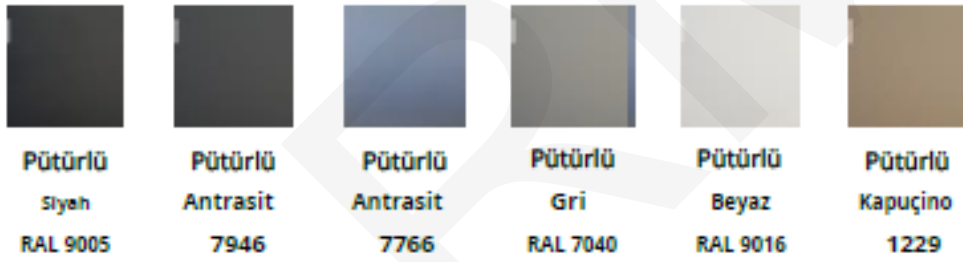

Urla Dizayn Havlupan

	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Giriş - Çıkış Mesafesi (Eksen) (mm)	Su Miktarı (Lt)	Sıcaklık Çıkış Δt 70 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 60 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 50 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 30 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 25 (watt)	km	Üs (N)
KROM	500	800	10	455	2,6	305	250	198	102	81	1.2677	1.2905
	500	1200	16	455	4,0	453	371	293	151	119	1.8465	1.2951
	500	1800	22	455	6,1	679	555	438	225	178	2.6895	1.3019
	600	800	10	555	2,8	349	286	226	117	92	1.4510	1.2905
	600	1200	16	555	4,3	518	424	335	173	137	2.1135	1.2951
	600	1800	22	555	6,4	777	636	501	258	203	3.0784	1.3019
Boyalı	500	800	10	455	2,6	491	405	322	169	134	2.3216	1.2604
	500	1200	16	455	4,0	731	603	479	252	200	3.5023	1.2573
	500	1800	22	455	6,1	1.082	892	710	374	298	5.2832	1.2526
	600	800	10	555	2,8	567	467	371	195	155	2.6795	1.2604
	600	1200	16	555	4,3	844	695	553	291	231	4.0421	1.2573
	600	1800	22	555	6,4	1.248	1.029	819	432	344	6.0977	1.2526



Urla Elektrikli
EHT-AC




URLA Elektrikli
EHT-LC



URLA Elektrikli
EHT-DC

SİMONA


Dizayn Havlupan

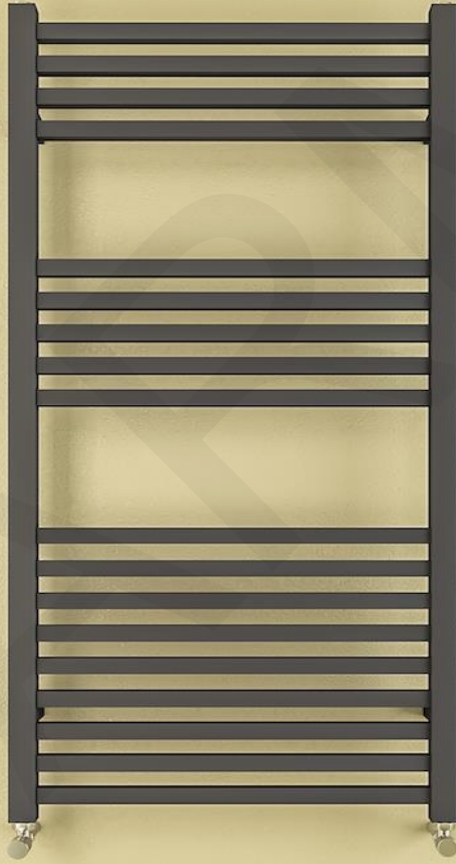





Özellikler:

- 20x20 mm çelik yatay kare elemanlar.
- 30x30 mm çelik dikey kare kollektörler.
- Radyatörün arkasına takılan metal duvar braketleri.
- Kollektör dişli 1/2" sağ.
- Yakıtlı veya tamamen elektrikli olabilir.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- Duvardan bağlantı merkezi 80 mm'dir.
- Derinlik 95 mm'dir.
- *Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.*

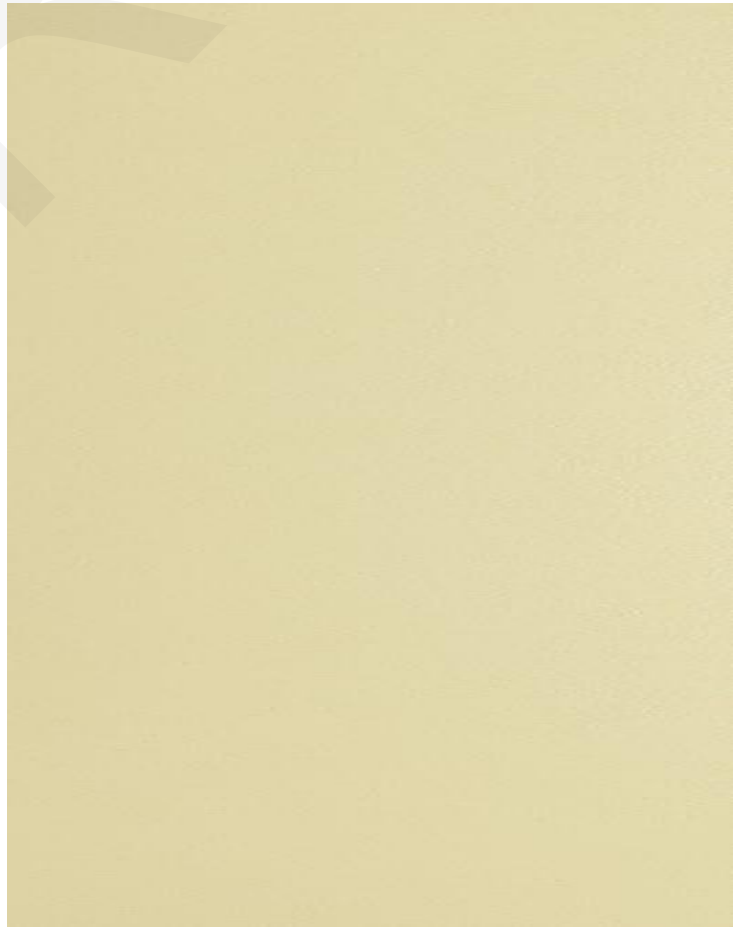

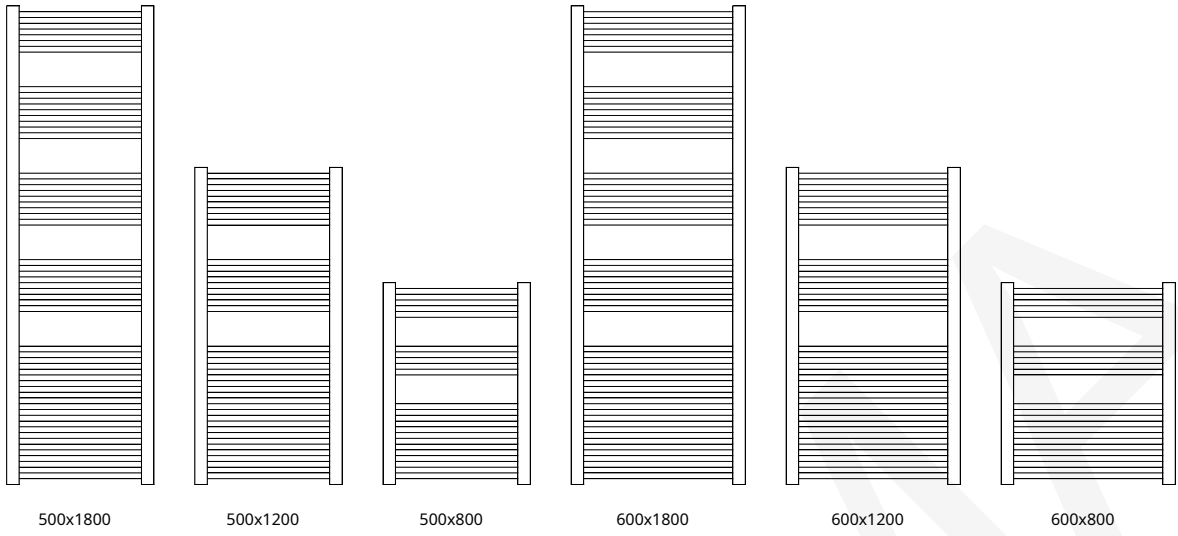

Ürün Renkleri

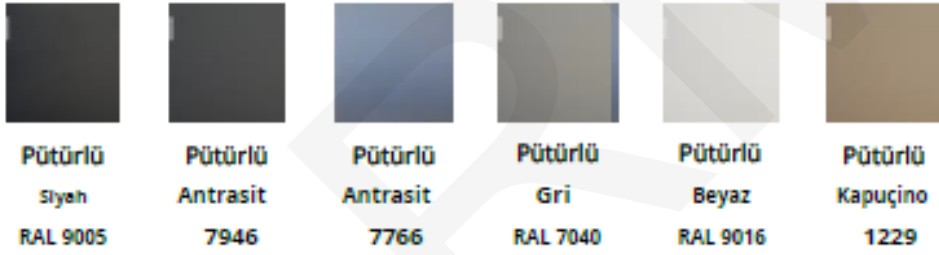

Simona Dizayn Havlupan


	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Giriş - Çıkış Mesafesi (Eksen) (mm)	Su Miktarı (Lt)	Sıcaklık Çıkış Δt 70 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 60 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 50 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 30 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 25 (watt)	km	Üs (N)
KROM	500	800	13	470	3,0	336	274	215	109	85	1.1721	1.3319
	500	1200	22	470	4,7	522	426	335	171	134	1.9218	1.3191
	500	1800	31	470	6,8	788	645	509	262	207	3.1512	1.2997
	600	800	13	570	3,3	388	316	248	125	98	1.3521	1.3319
	600	1200	22	570	5,4	602	491	386	197	155	2.2170	1.3191
	600	1800	31	570	7,7	909	744	587	302	238	3.6352	1.2997
Boyalı	500	800	13	470	3,0	520	425	334	171	135	1.9722	1.3122
	500	1200	22	470	4,7	807	662	523	271	214	3.4051	1.2871
	500	1800	31	470	6,8	1.188	980	780	412	328	5.8790	1.2496
	600	800	13	570	3,3	609	497	391	200	158	2.3086	1.3122
	600	1200	22	570	5,4	945	775	613	318	251	3.9858	1.2871
	600	1800	31	570	7,7	1.391	1.147	913	482	384	6.8816	1.2496



Simona Elektrikli
EHT-LC



Simona Elektrik
EHT-AC

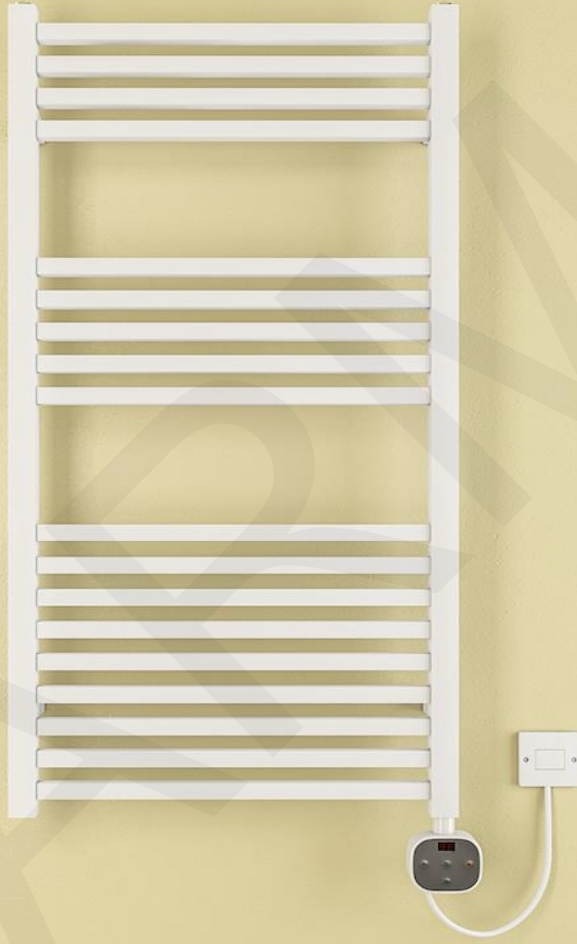


Simona Elektrik
EHT-DC



Mühendislik, Teknoloji ve Sanat

LİON Dizayn Havlupan

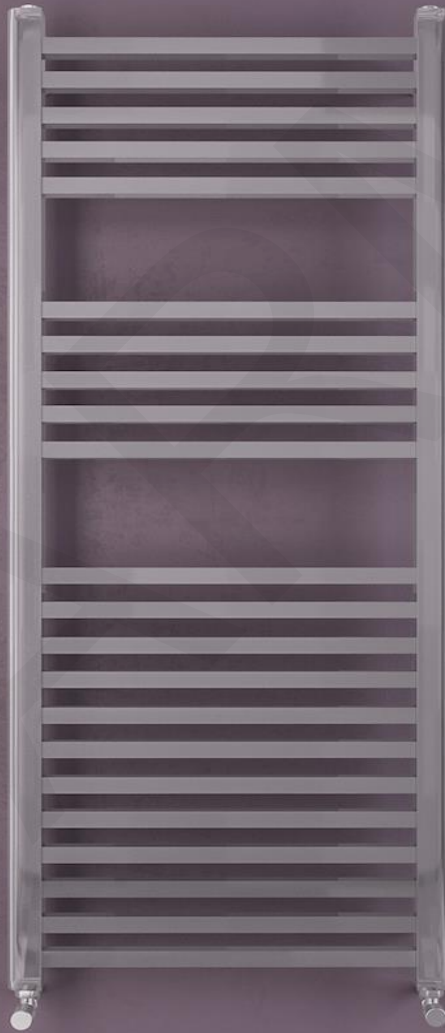





Özellikler:

- 20x20 mm çelik yatay kare elemanlar.
- 30x40 mm çelik dikey D tipi kollektörler.
- Radyatörün arkasına takılan metal duvar braketleri.
- Kollektör dişli 1/2" sağ.
- Yakıtlı veya tamamen elektrikli olabilir.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- Duvarдан bağlantı merkezi 80 mm'dir.
- Derinlik 95 mm'dir.
- *Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.*



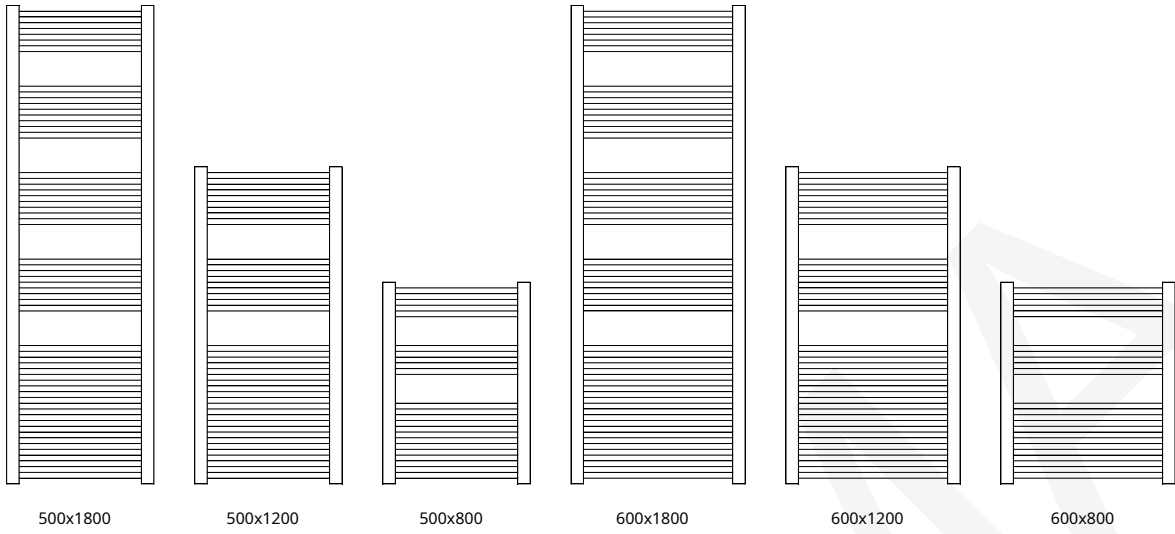

Ürün Renkleri

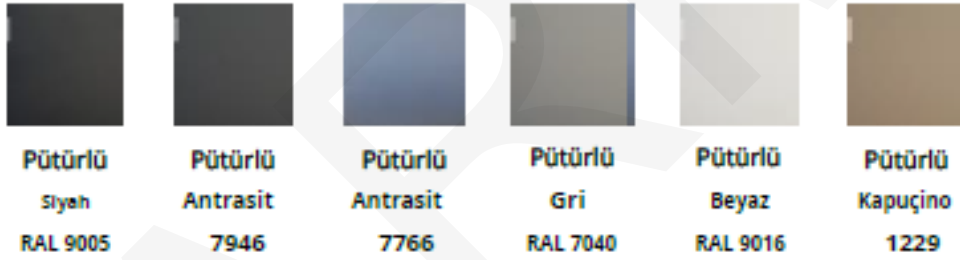

Lion Dizayn Havlupan

	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Giriş - Çıkış Mesafesi (Eksen) (mm)	Su Miktarı (Lt)	Sıcaklık Çıkış Δt 70 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 60 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 50 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 30 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 25 (watt)	km	Üs (N)
KROM	500	800	13	455	3,2	329	269	212	109	86	1.2722	1.3078
	500	1200	22	455	5,1	514	420	331	170	134	2.0061	1.3054
	500	1800	31	455	7,5	798	653	515	265	209	3.1633	1.3018
	600	800	13	555	3,6	372	304	240	123	97	1.4382	1.3078
	600	1200	22	555	5,9	581	475	374	192	152	2.2677	1.3054
	600	1800	31	555	8,3	902	738	582	299	236	3.5758	1.3018
Boyalı	500	800	13	455	3,2	511	419	332	173	137	2.2187	1.2801
	500	1200	22	455	5,1	790	649	515	269	214	3.5851	1.2698
	500	1800	31	455	7,5	1.195	985	784	413	328	5.7929	1.2544
	600	800	13	555	3,6	582	478	378	197	156	2.5286	1.2801
	600	1200	22	555	5,9	900	740	587	307	243	4.0858	1.2698
	600	1800	31	555	8,3	1.362	1.122	893	471	374	6.6019	1.2544

RİVA

Dizayn Havlupan







Özellikler:

- 40x20 mm çelik yatay dikdörtgen elemanlar.
- Çelik dikey yuvarlak kollektörler çap 32 mm.
- Radyatörün arkasına takılan metal duvar braketleri.
- Kollektör dişli 1/2" sağ.
- Maksimum çalışma basıncı 4 bar.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 95 °C
- Duvarдан bağlantı merkezi 83 mm.
- Derinlik 139 mm.
- *Tek borulu sisteme montaja uygun değildir.*



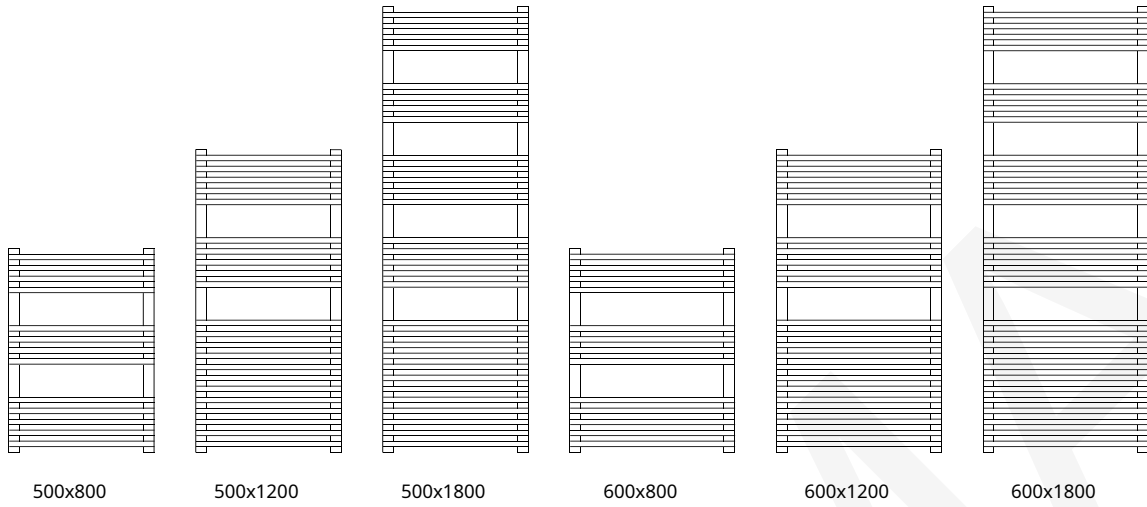

Ürün Renkleri

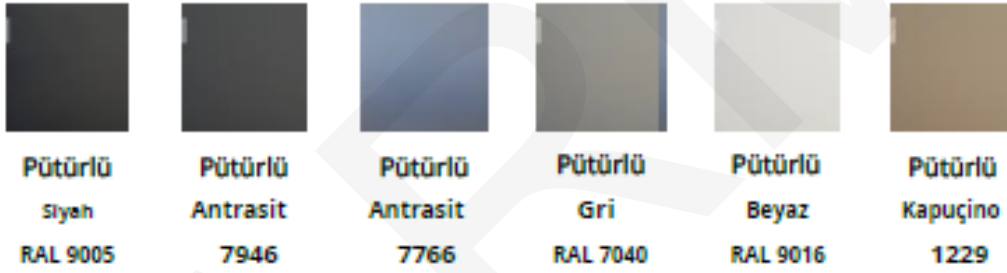

Riva Dizayn Havlupan

	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Dikey Profil (adet)	Giriş - Çıkış Mesafesi (Eksen) (mm)	Su Miktarı (Lt)	Sıcaklık Çıkış Δt 70 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 60 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 50 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 30 (watt)	Sıcaklık Çıkış Δt 25 (watt)	km	Üs (N)
Boyalı	500	800	13	468	5,5	700	581	465	250	200	3.9741	1.2173
	500	1200	22	468	8,7	1.050	869	695	371	297	5.6867	1.2284
	500	1800	30	468	12,6	1.612	1.331	1.061	562	447	8.1375	1.2449
	600	800	13	568	6,2	756	627	502	270	216	4.2912	1.2173
	600	1200	22	568	10,6	1.134	938	750	401	320	6.1405	1.2284
	600	1800	30	568	13,7	1.741	1.437	1.145	606	483	8.7867	1.2449

Elektronik

Kontrol Ünitesi / Termostat

EHT-LC Elektronik Termostat

Main Özellikleri

- Kompakt tasarım
- Suyla dolu havlu ısıtıcıları için elektronik termostat, su ve glikol karışımı veya diatermik yağ.
- Oda sıcaklığına göre çalışma.
- Hassas PID sıcaklık kontrolü.
- Sıcaklık ayar aralığı 17..30°C
- Sayısal LCD ekran
- Haftalık program
- Modlar: ECO ve BOOST
- Pencere açma fonksiyonu
- Donma koruma fonksiyonu
- Dahili sıcaklık sensörü T_s Teknik

Özellikler

Koruma sınıfı	: IPx4
Sıcaklık ayar aralığı	: 17....30°C
Zamanlayıcı	: 1....5 saat
Besleme gerilimi	: 230V 50Hz
Direnç gücü	: Maksimum 2000W
Sigorta	: 6A
Ürün rengi	: Siyah, beyaz, krom
Kablo renkleri	: Siyah, beyaz

S. standartlar LVD

- EN 60335-1
- EN 60335-2-43
- EN 60335-2-30
- EN 62233

Standartlar EMC

- EN 55014-1
- EN 55014-2
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

EHT-DC Elektronik Termostat

Main Özellikleri

- Kompakt tasarım
- Suyla dolu havlu ısıtıcıları için elektronik termostat, su ve glikol karışımı veya diatermik yağ.
- Oda sıcaklığına göre çalışma.
- Hassas PID sıcaklık kontrolü.
- Sıcaklık ayar aralığı 17..30°C
- Sayısal LED ekran
- Kapalı zamanlayıcı
- Donma koruma fonksiyonu
- Dahili sıcaklık sensörü T_s .

Teknik Özellikler

Koruma sınıfı	: IPx4
Sıcaklık ayar aralığı	: 17....30°C
Zamanlayıcı	: 1....5 saat
Besleme gerilimi	: 230V 50Hz
Direnç gücü	: Maksimum 2000W
Sigorta	: 6A
Ürün rengi	: Siyah, beyaz, krom
Kablo renkleri	: Siyah, beyaz

S. standartlar LVD

- EN 60335-1
- EN 60335-2-43
- EN 60335-2-30
- EN 62233

Standartlar EMC

- EN 55014-1
- EN 55014-2
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

EHT-AC Elektronik Termostat

Main Özellikleri

- Kompakt tasarım
- Suyla dolu havlu ısıtıcıları için elektronik termostat, su ve glikol karışımı veya diatermik yağ.
- Oda sıcaklığına göre çalışma.
- Hassas PID sıcaklık kontrolü.
- Sıcaklık ayar aralığı 17..30°C
- LED ekran
- Kapalı zamanlayıcı
- Donma koruma fonksiyonu
- Dahili sıcaklık sensörü T_s .

Teknik Özellikler

Koruma sınıfı	: IPx4
Sıcaklık ayar aralığı	: 17....30°C
Zamanlayıcı	: 1....5 saat
Besleme gerilimi	: 230V 50Hz
Direnç gücü	: Maksimum 2000W
Sigorta	: 6A
Ürün rengi	: Siyah, beyaz, krom
Kablo renkleri	: Siyah, beyaz

S. standartlar LVD

- EN 60335-1
- EN 60335-2-43
- EN 60335-2-30
- EN 62233

Standartlar EMC

- EN 55014-1
- EN 55014-2
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3



İhracat Şirketimiz

YAPI
DİŞ TİCARET LTD.

Yapı Dış Ticaret Limited Şirketi

Sanatkarlar Caddesi No : 29

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi / Manisa / Türkiye

Üretim Şirketimiz

warma

Warma Isı Ürünleri Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Sanatkarlar Caddesi No : 29

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi / Manisa / Türkiye

warma

warma
drad
YAPI
İSİ YATIRIM LTD. ŞTİ.

Aykut BİLKAY
Pazarlama Sorumlusu



+90 531 783 09 07



aykutbilkay@warma.com.tr



www.warma.com.tr

WARMA Isı Ürünleri Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Muradiye Organize Sanayi Bölgesi, Sanatkarlar Caddesi No:29
Yunusemre / Manisa / Türkiye

info@warma.com.tr